




Artikel Nr.	HZ	Pges [kW]	Anschlußstecker	
IBDAC	2x3,5kW	7	CEE 16 A, 400V~ 3L+PE, 6h	(EGO)
IBDBC	2x5kW	10	CEE 16 A, 400V~ 3L+PE, 6h	(EGO)

Verwendungsbereich 800x650x350		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK		Oberflächen DIN ISO 1302		Maßstab: 1:10	Gewicht: 60 Kg
				Werkstoff 1.4301			
	Name	Datum		Induktion Bratplatte OKINAVA			
Bearb.	S.D.	29.10.2016					
HEIDEBRENNER				IBD_C			A3

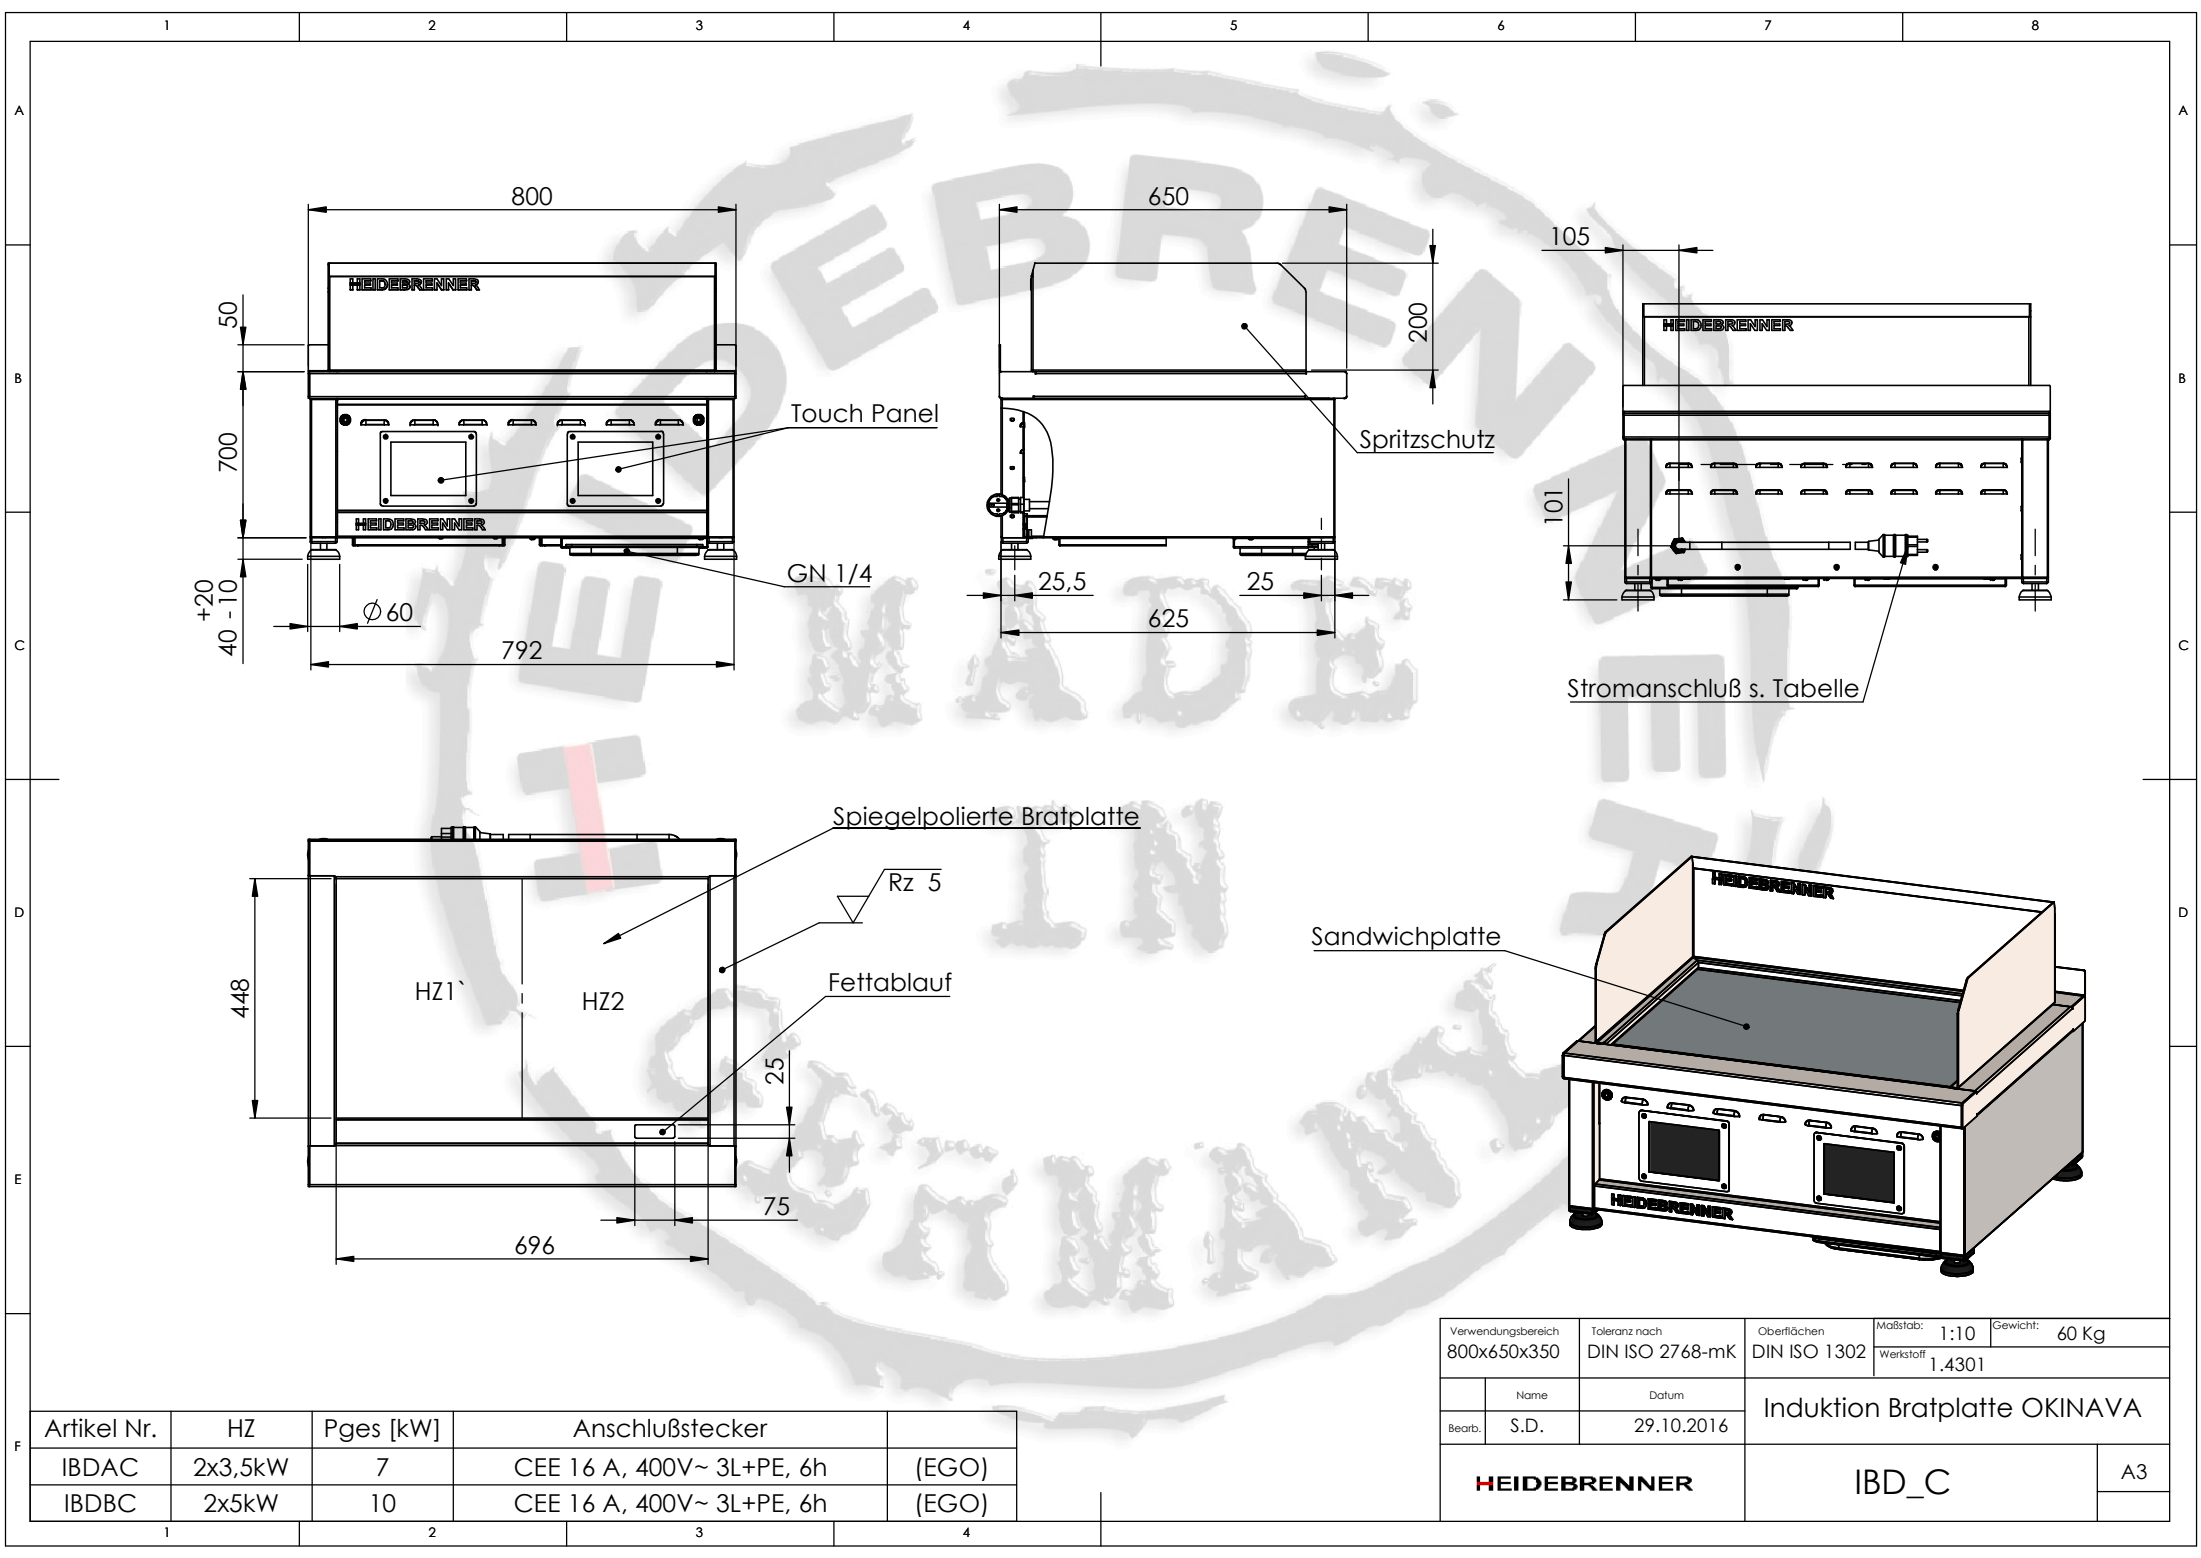

Verwendungsbereich 800x650x350		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK		Oberflächen DIN ISO 1302		Maßstab: 1:10	Gewicht: 60 Kg	
						Werkstoff 1.4301		
	Name	Datum		Induktion Bratplatte OKINAVA				
Bearb.	S.D.	29.10.2016						
HEIDEBRENNER				IBD_C				A3