



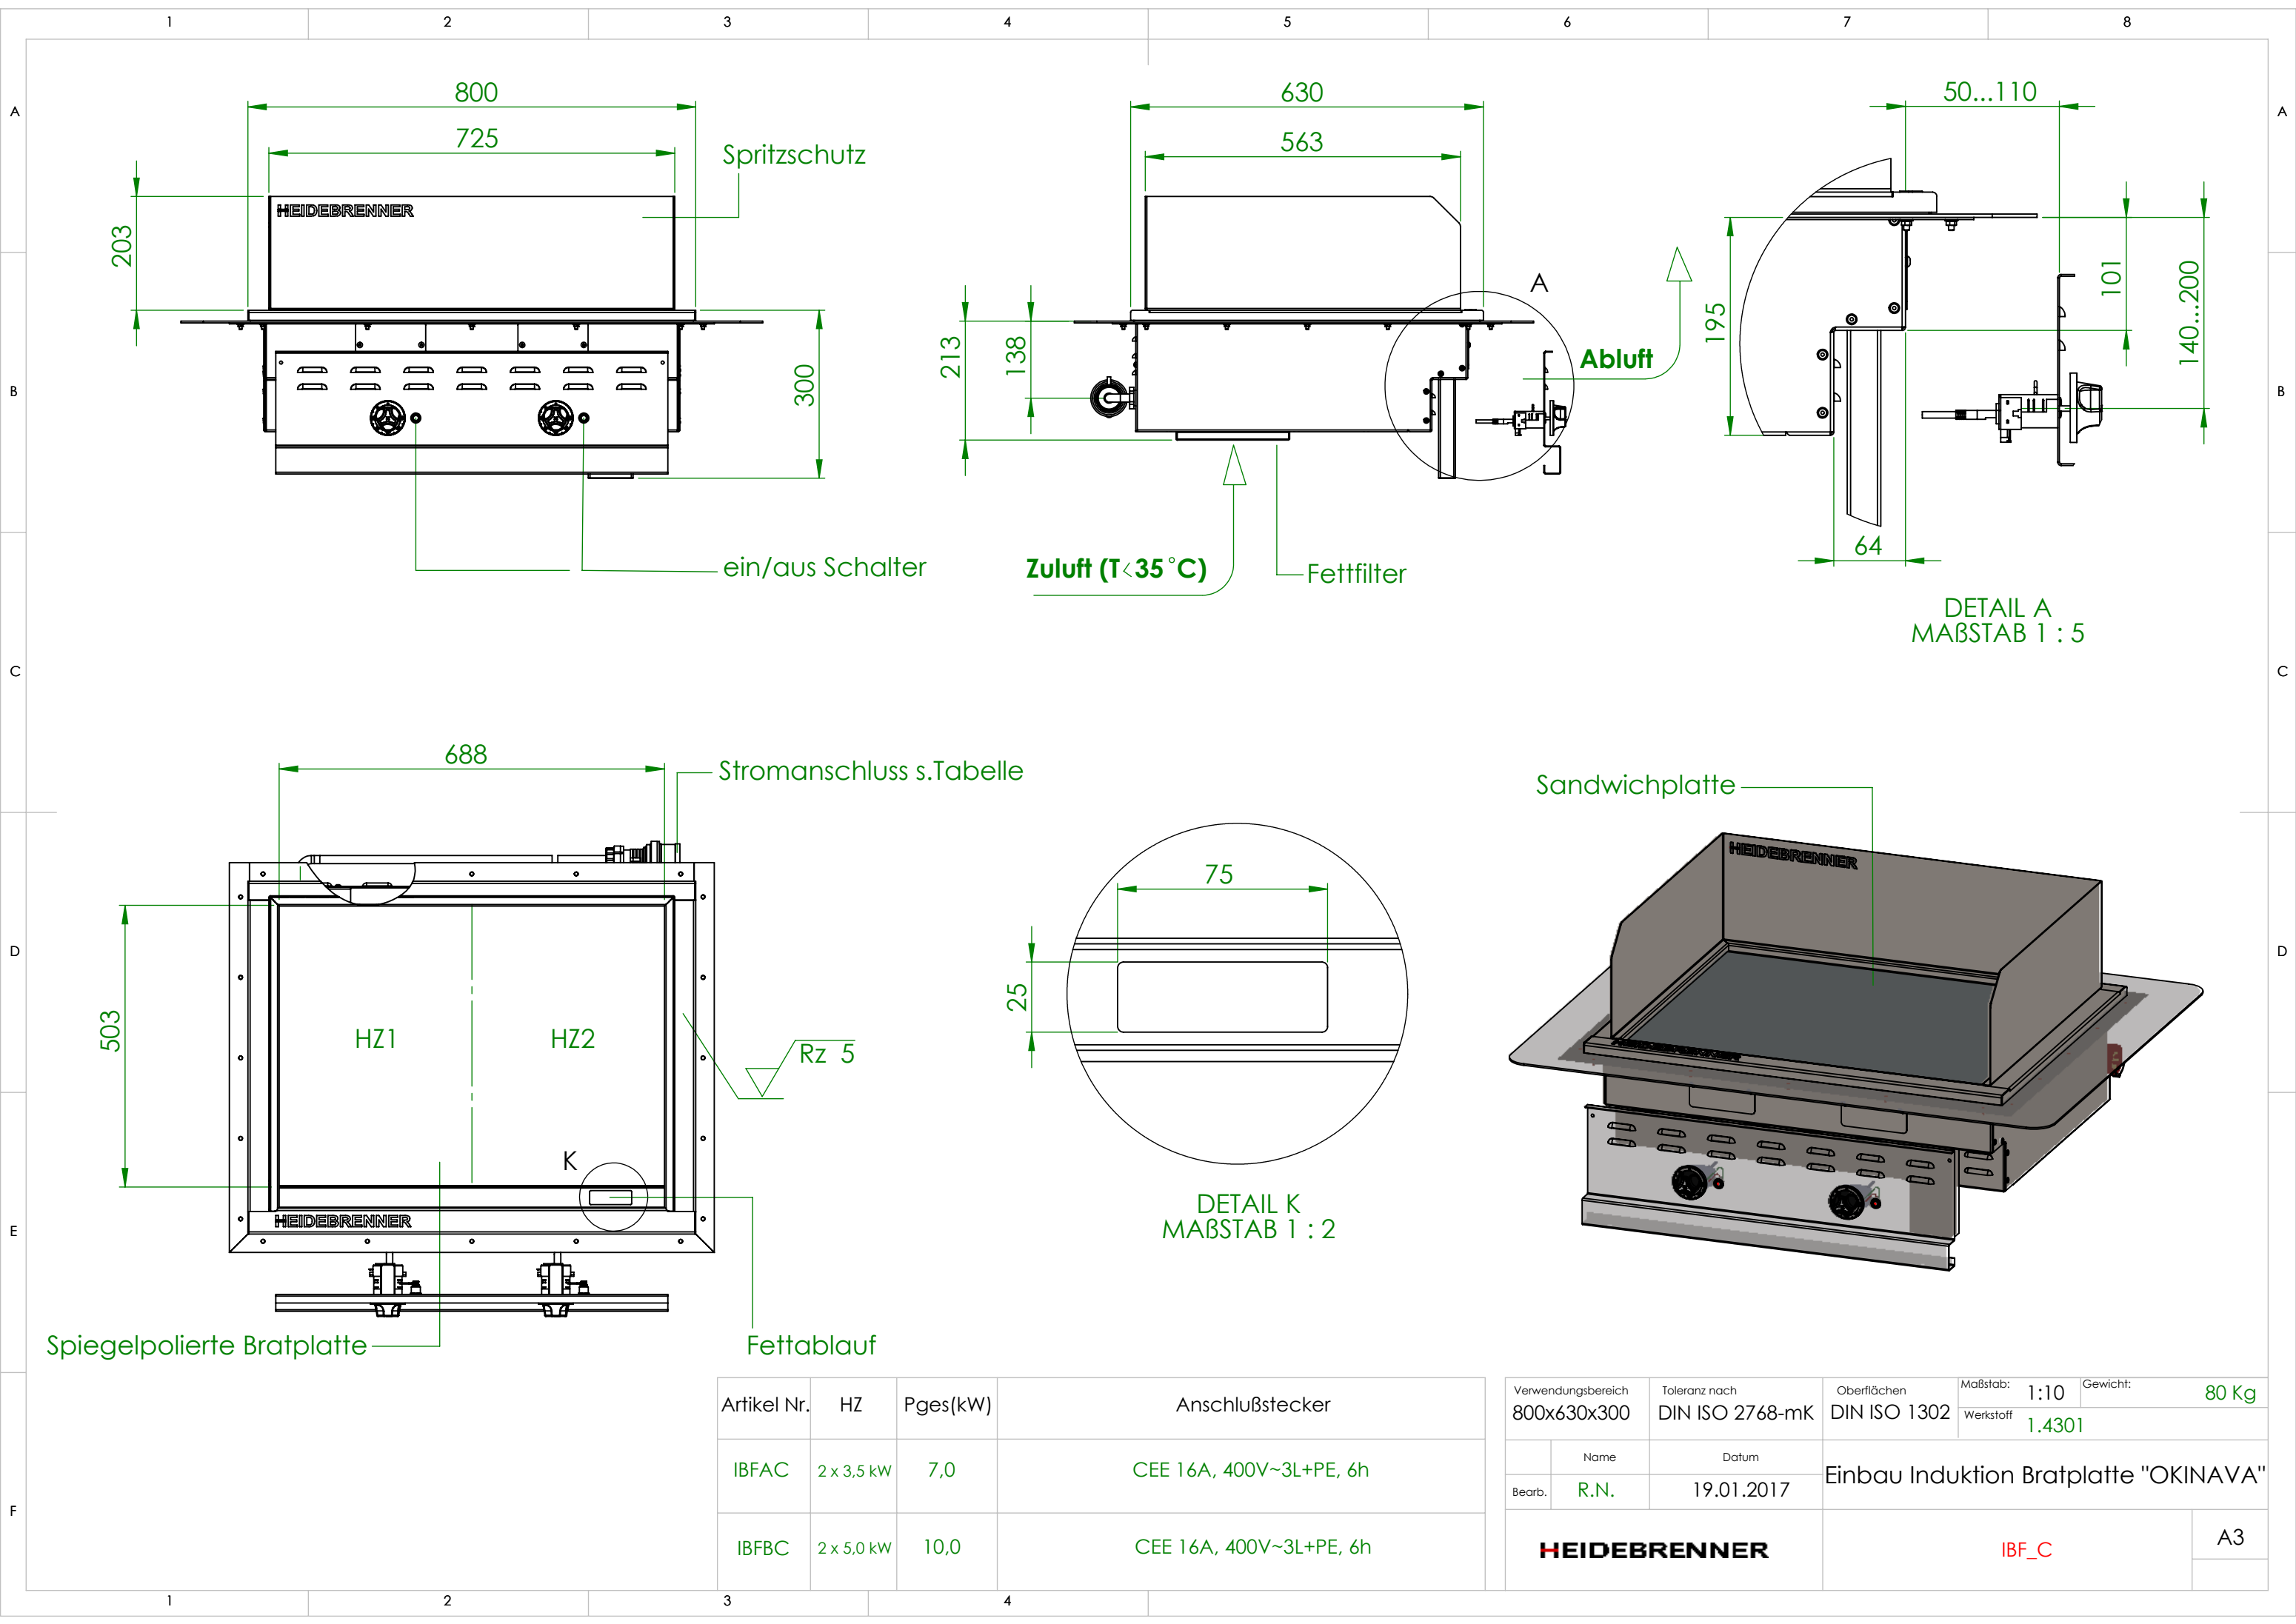


Artikel Nr.	HZ	Pges(kW)	Anschlußstecker
IBFAC	2 x 3,5 kW	7,0	CEE 16A, 400V~3L+PE, 6h
IBFBC	2 x 5,0 kW	10,0	CEE 16A, 400V~3L+PE, 6h


Verwendungsbereich 800x630x300	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 80 Kg
Name	Datum	Einbau Induktion Bratplatte "OKINAVA"		
Bearb. R.N.	19.01.2017			
HEIDEBRENNER		IBF_C		A3

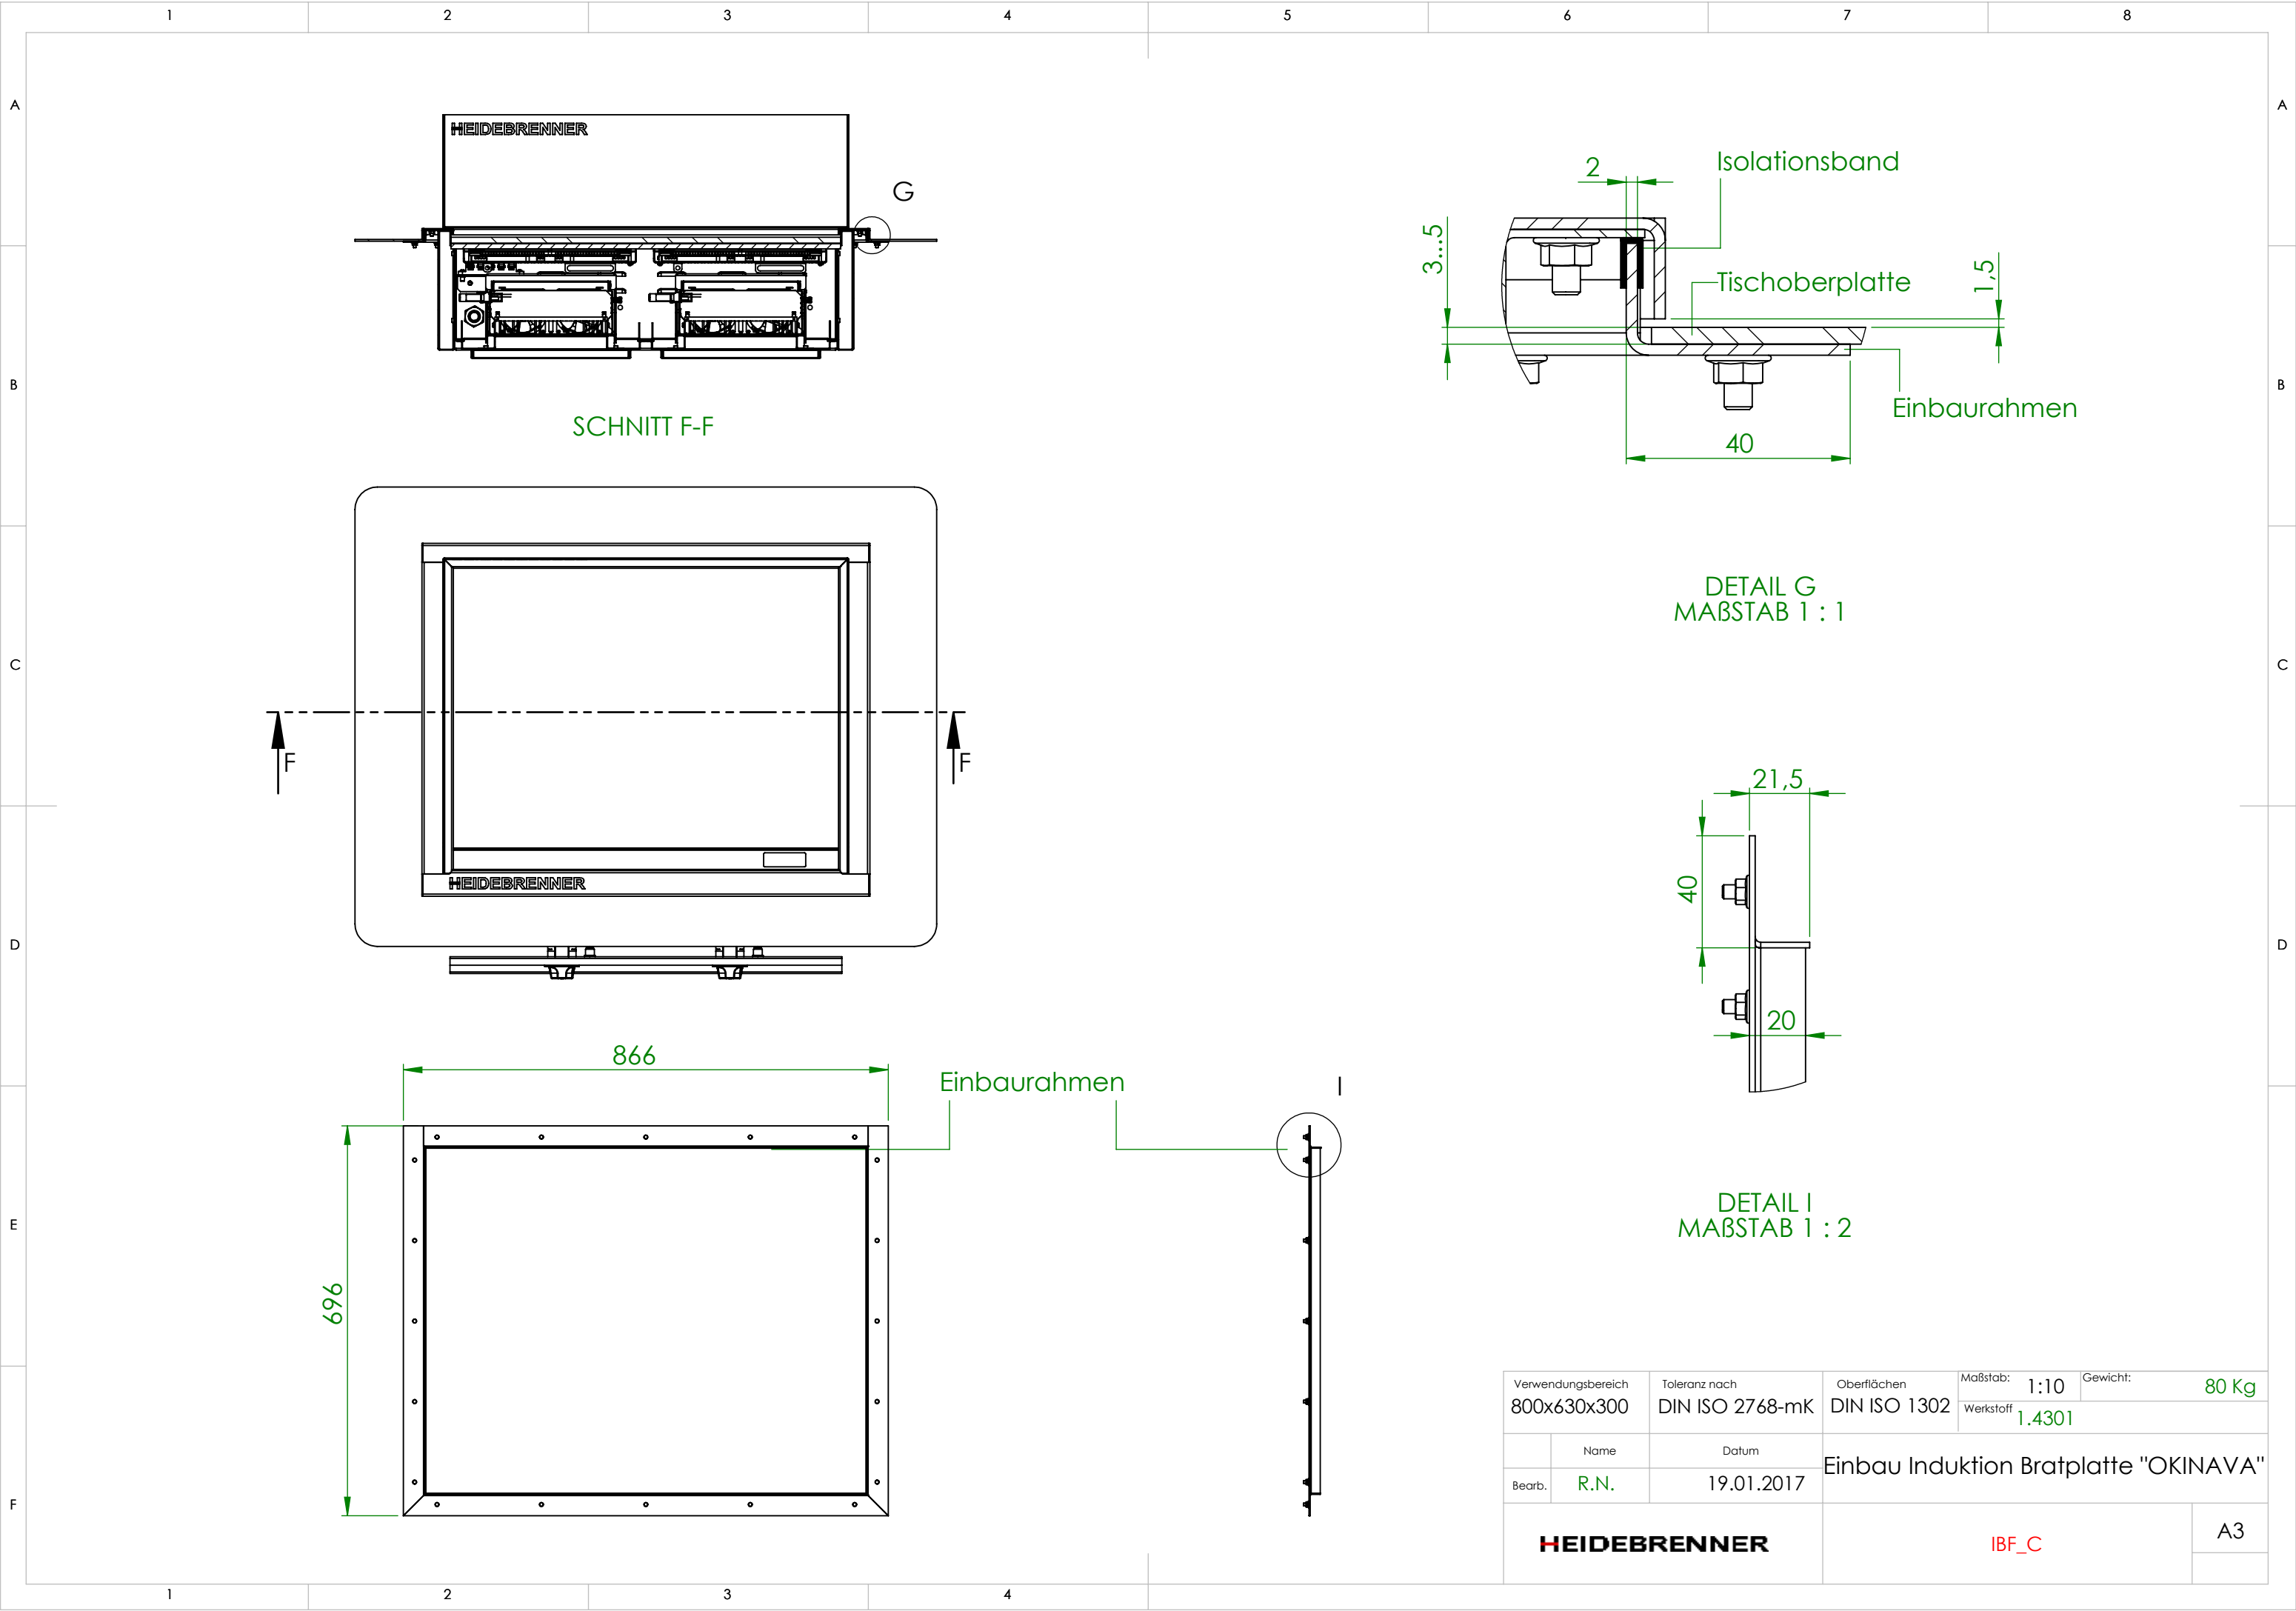

AUSSCHNITTMASS

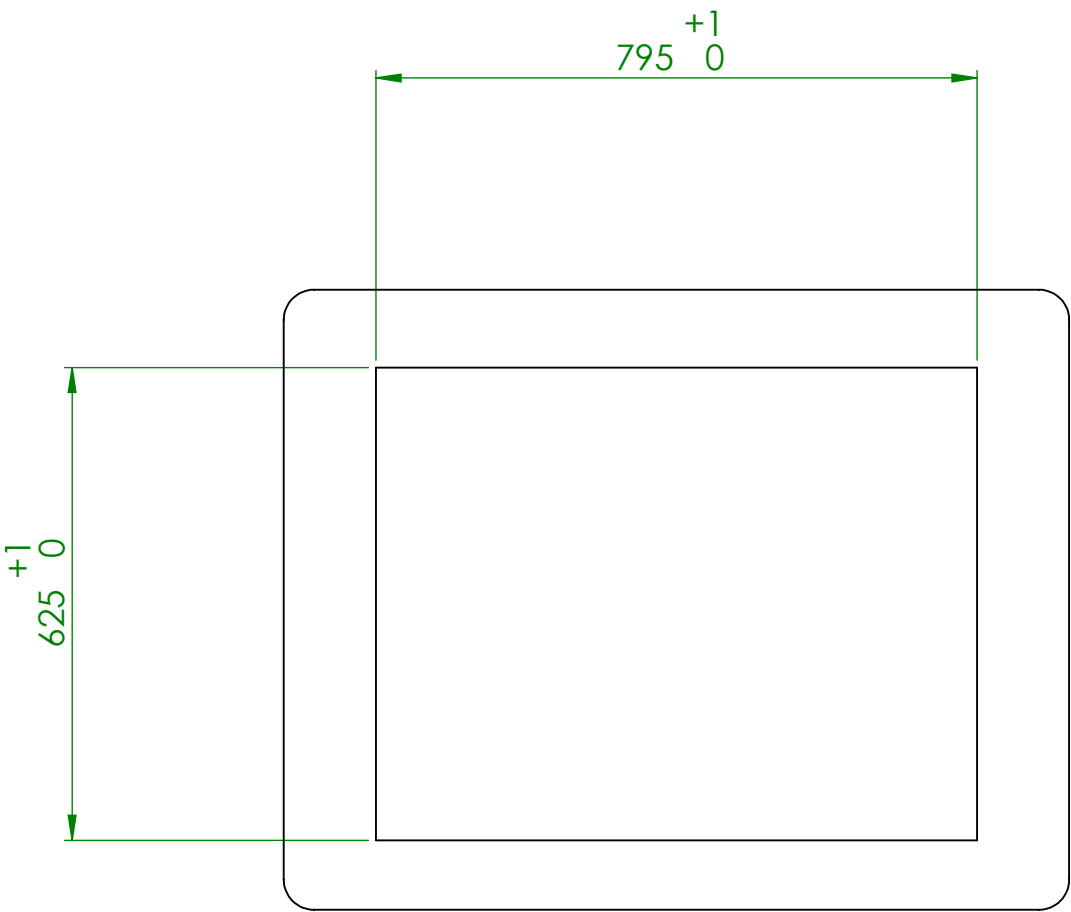


Oberplatte

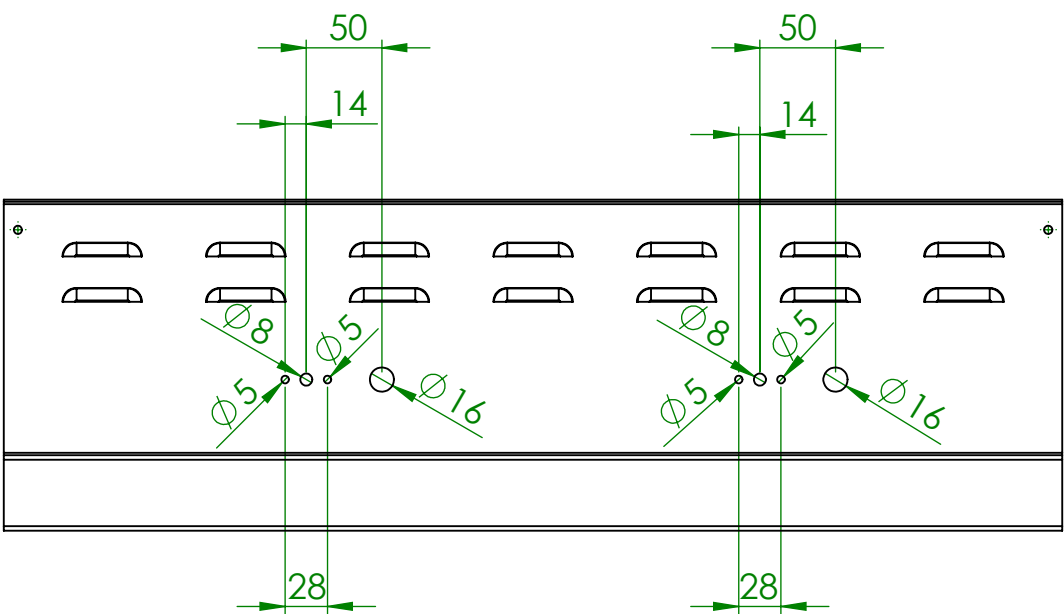

Blende

Verwendungsbereich 800x630x300		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht:
				Werkstoff 1.4301	
	Name	Datum		Einbau Induktion Bratplatte "OKINAVA"	
Bearb.	R.N.	19.01.2017			
HEIDEBRENNER			IBF_C		A3

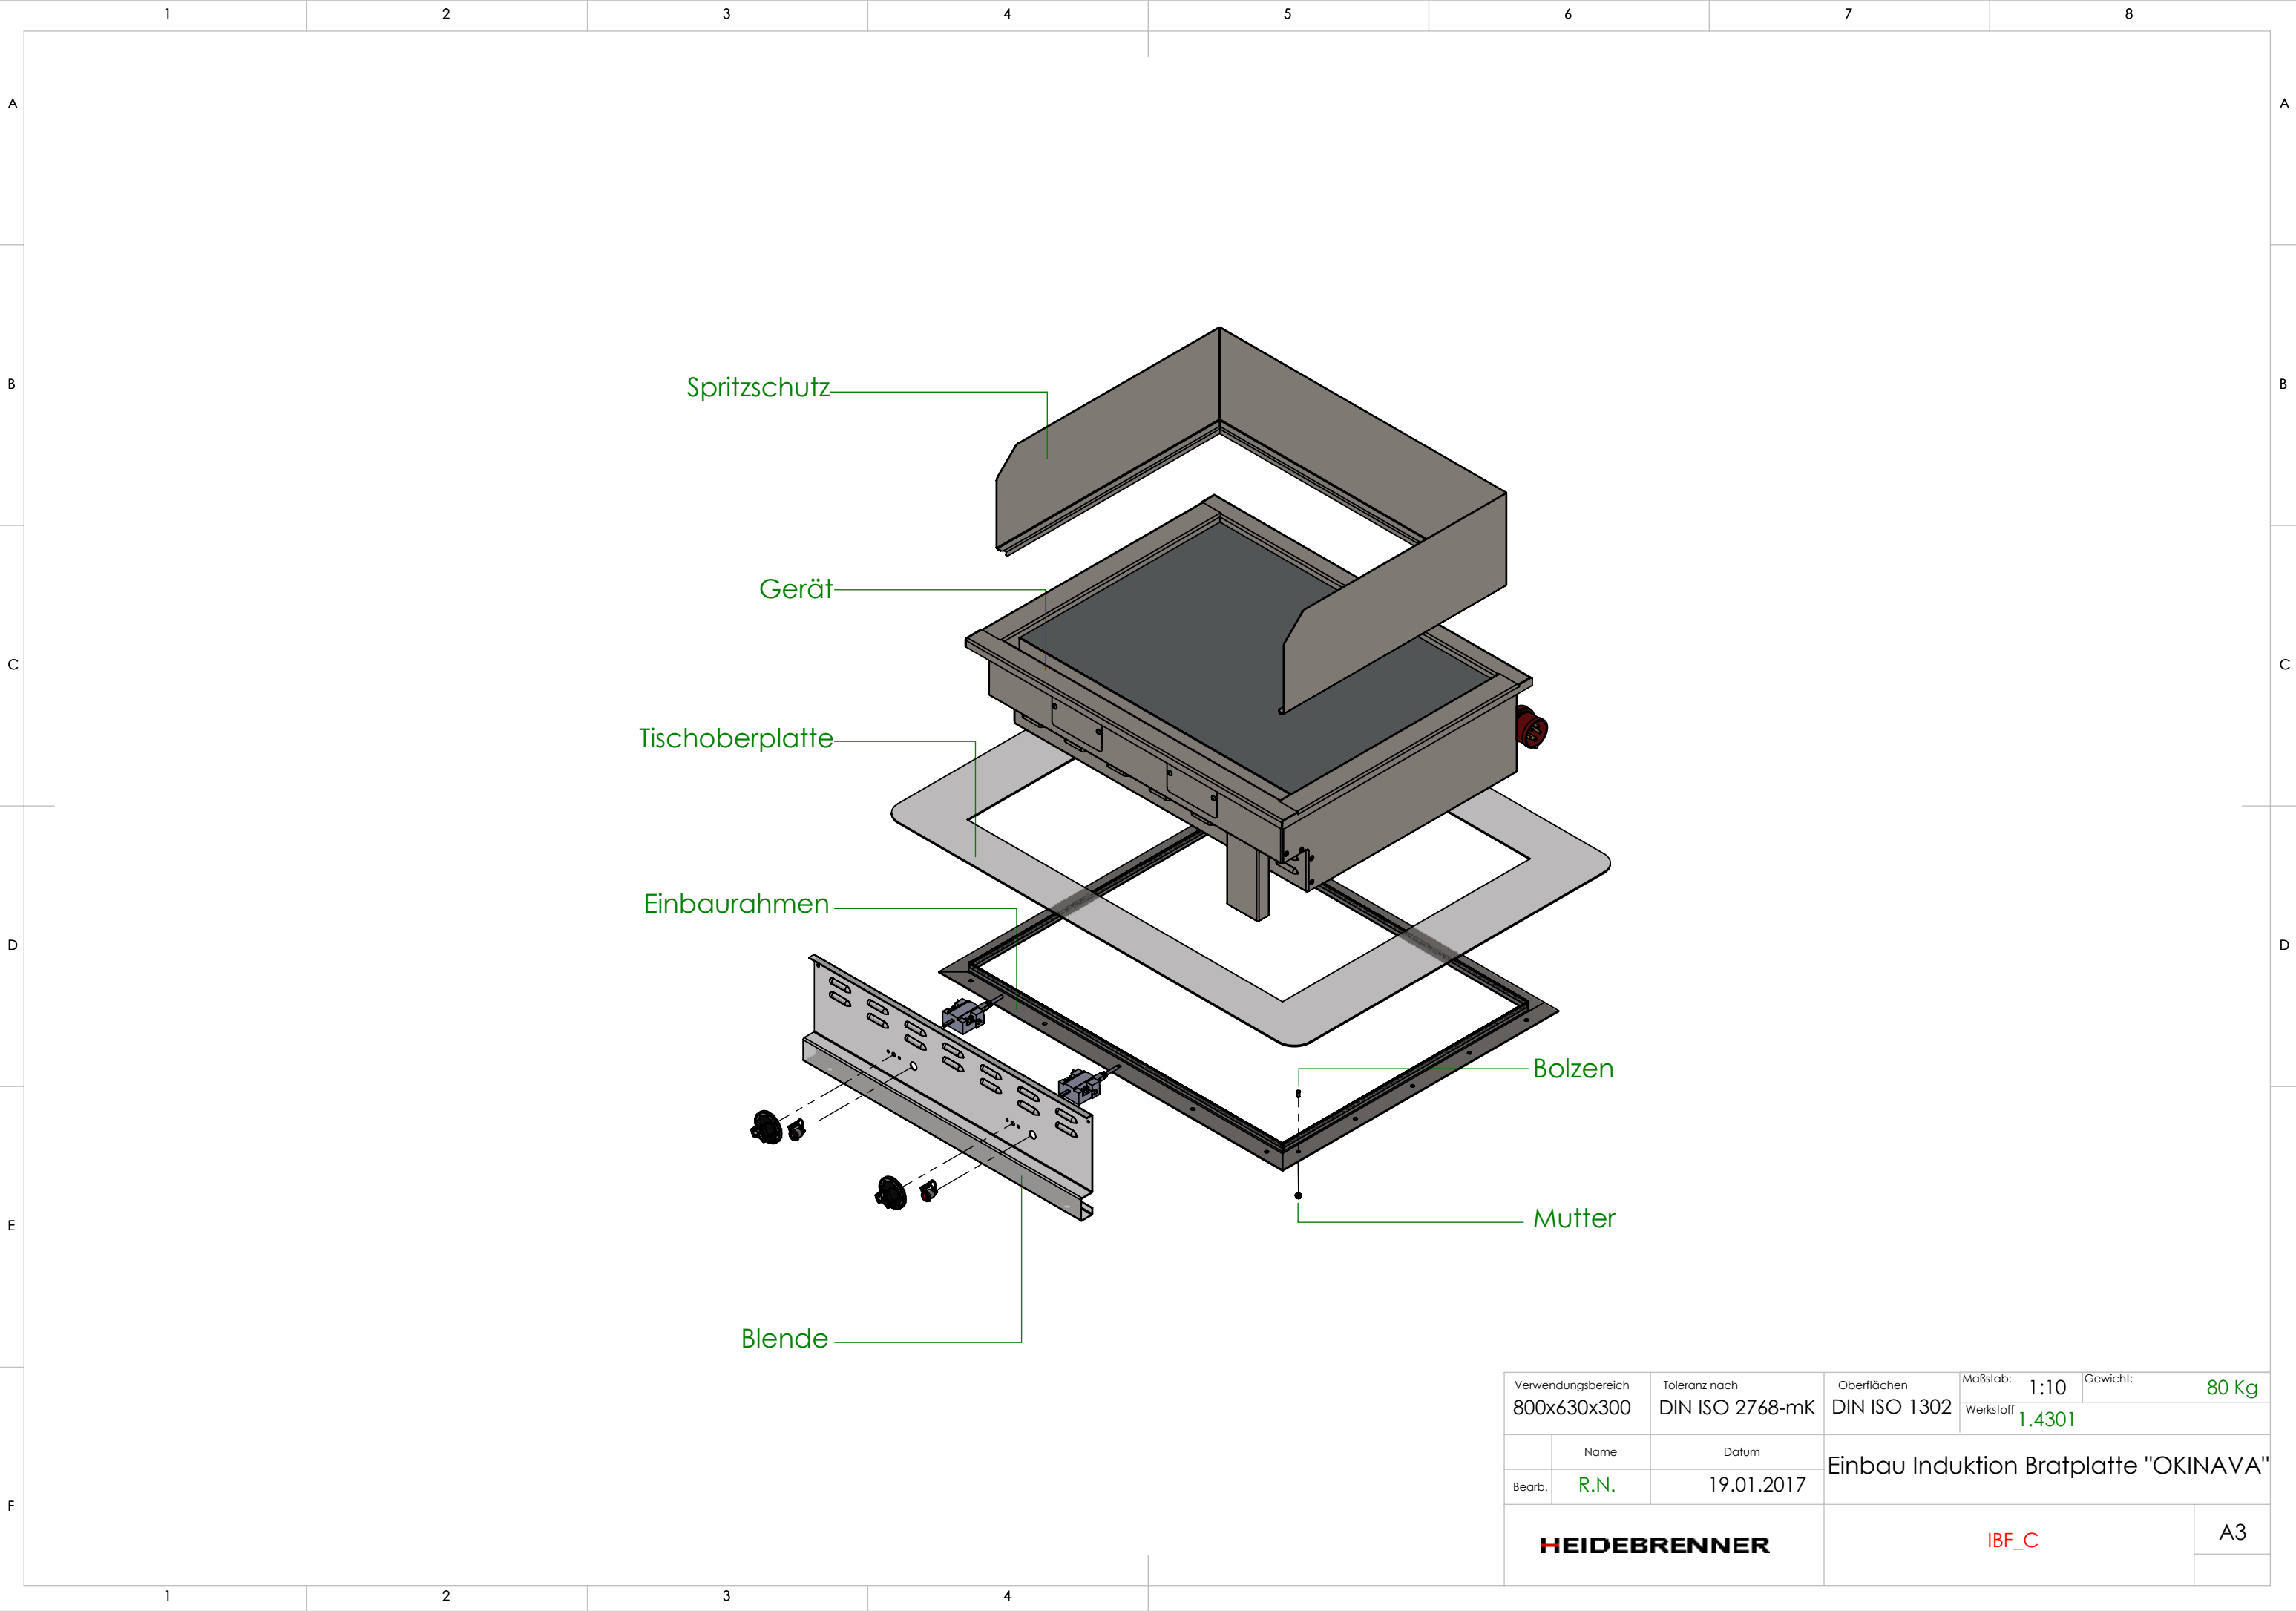

Verwendungsbereich 800x630x300		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 80 Kg
				Werkstoff 1.4301	
	Name	Datum	Einbau Induktion Bratplatte "OKINAVA"		
Bearb.	R.N.	19.01.2017			
HEIDEBRENNER			IBF_C		A3