

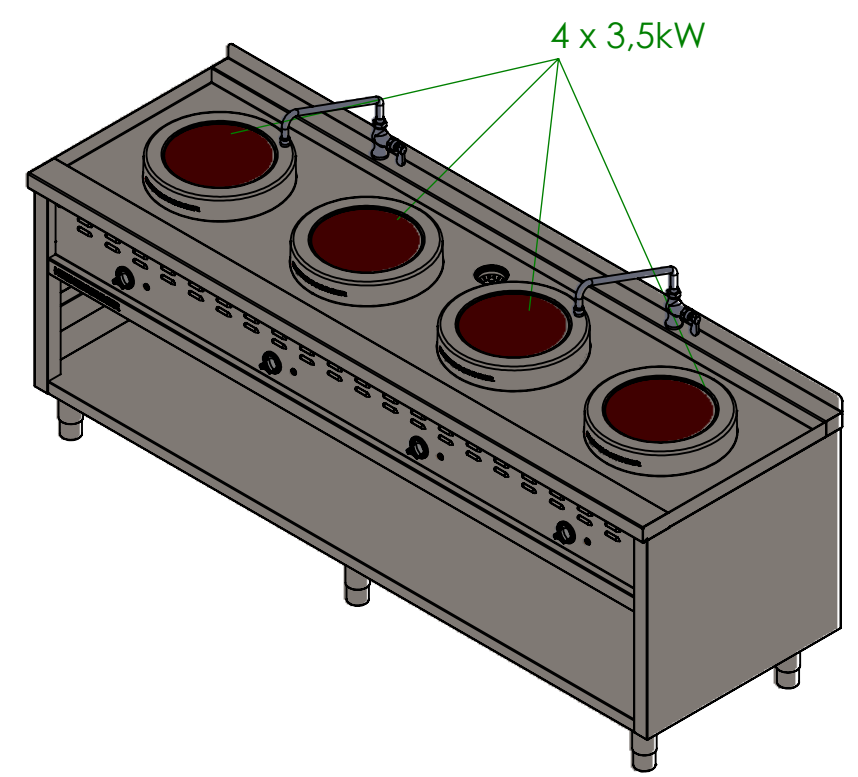
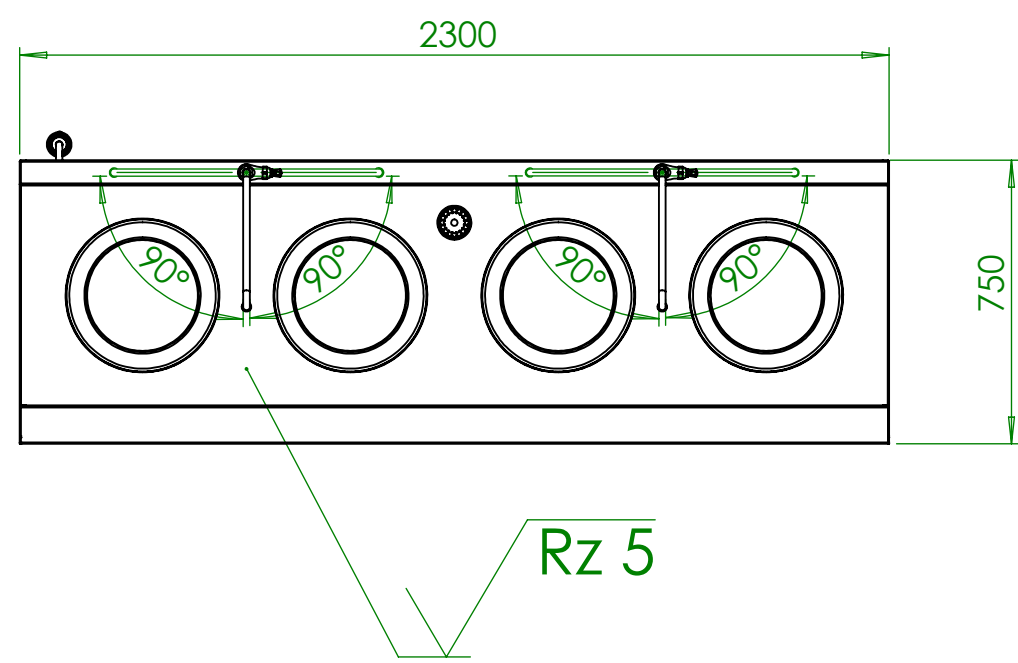


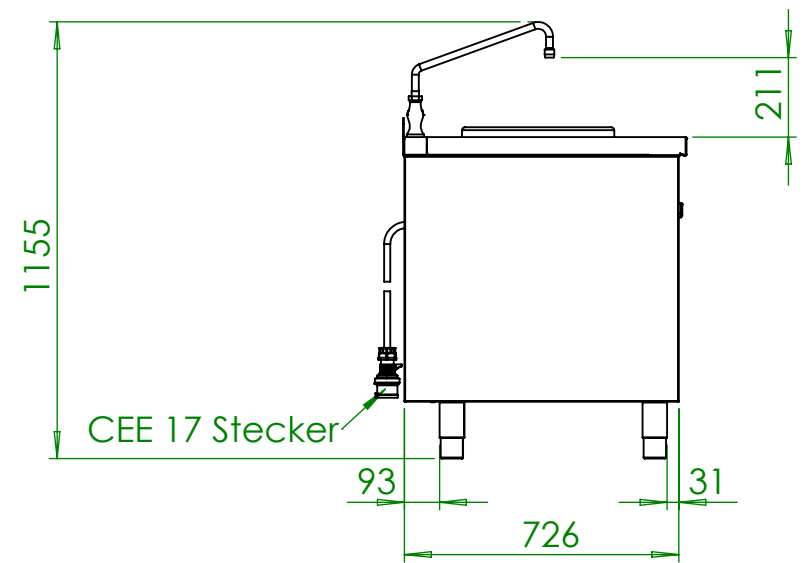

Artikelnr.	P(kW)	P _{ges} (kW)	CEE 17 Stecker	Verwendungsbereich 2300x750x850	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:20	Gewicht: 179 kg
IMMAD	4 x 3,5	14	CEE 32A, 400V~,3L/N/PE, 6h	Name	Datum	Induktion Wok Range		
IMMBD	4 x 5,0	20	CEE 32A, 400V~,3L/N/PE, 6h	Bearb.	06.05.2016			
IMMCD	4 x 8,0	32	CEE 32A, 400V~,3L/N/PE, 6h CEE 32A, 400V~,3L/N/PE, 6h	HEIDEBRENNER		IMMAD		A3

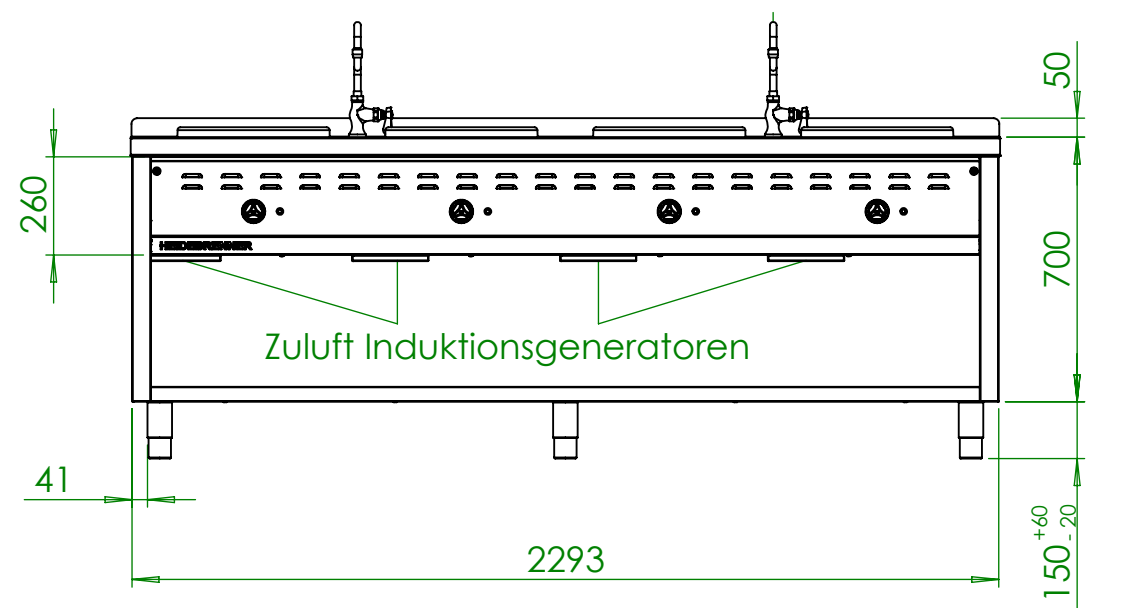