

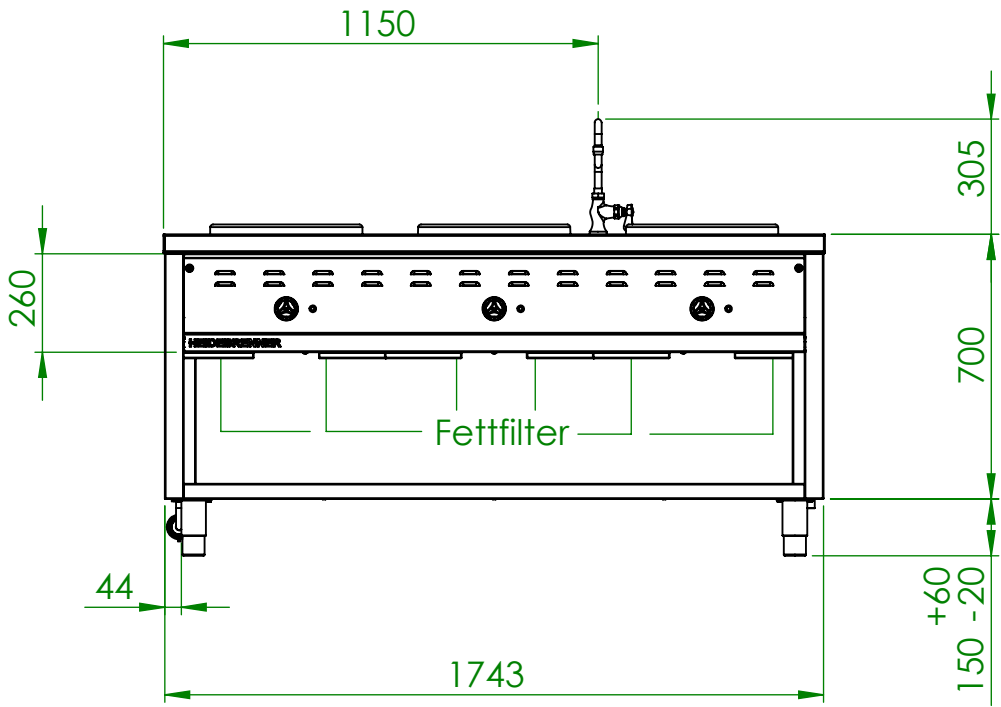
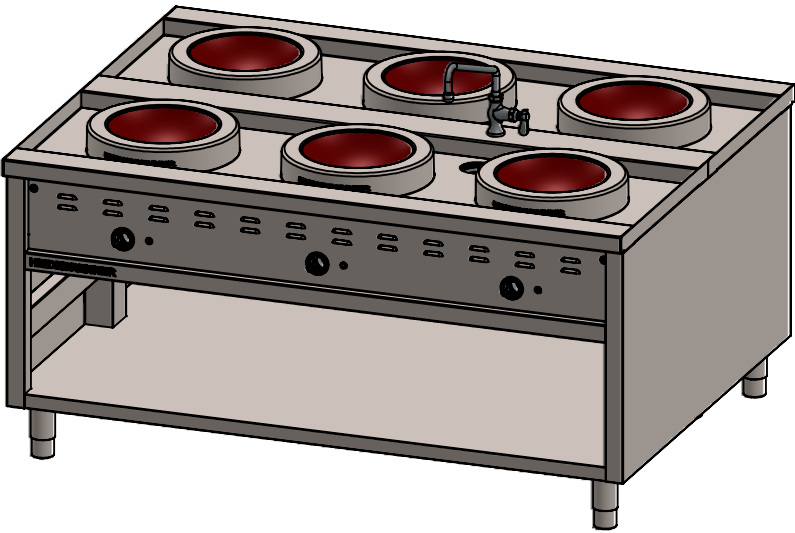


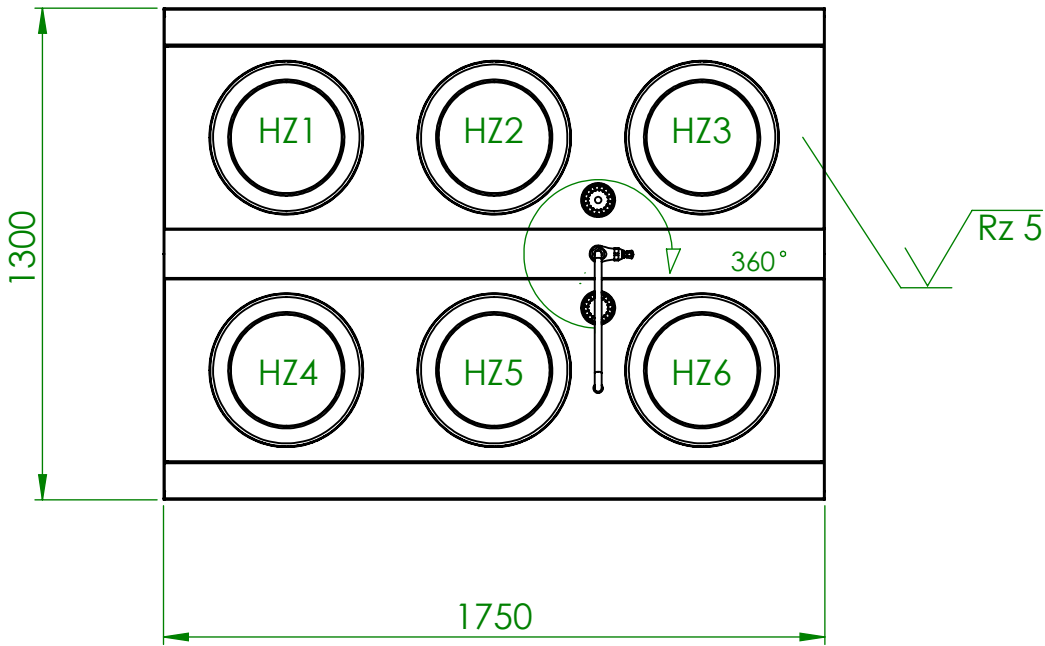


3 x Stromanschluss s.Tabelle


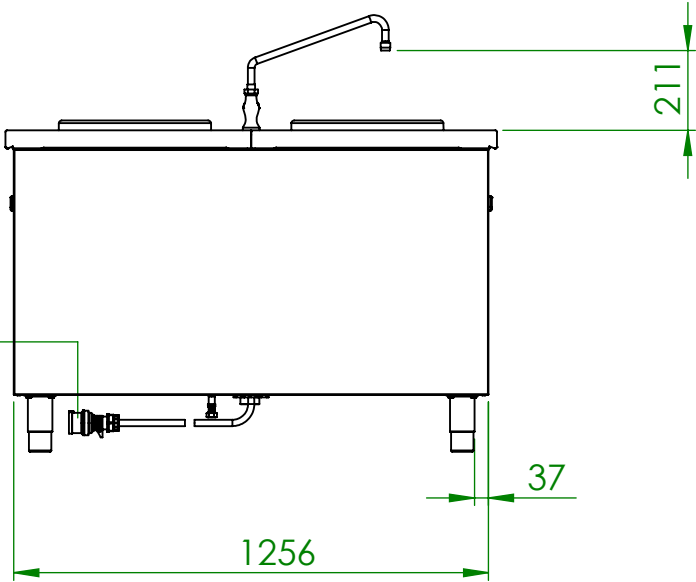


Artikel Nr.	HZ	Pges(kW)	Anschlußstecker
IMUAF	6 x 3,5	21,0	CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h
IMUBF	6 x 5,0	30,0	CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h
IMUCF	6 x 8,0	48,0	CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h


Verwendungsbereich 1750x1300x850		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 171 kg
			Werkstoff		
	Name	Datum	Induction Wok Range		
Bearb.	R.N.	28.12.2016			
HEIDEBRENNER			IMU_F doppelseitig		A3

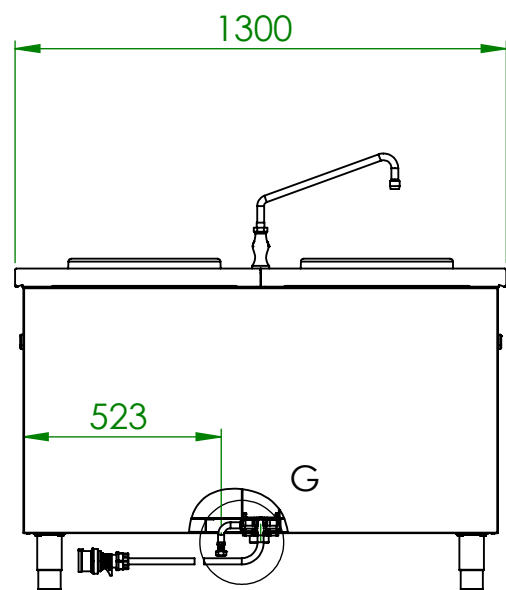

ANSICHT B

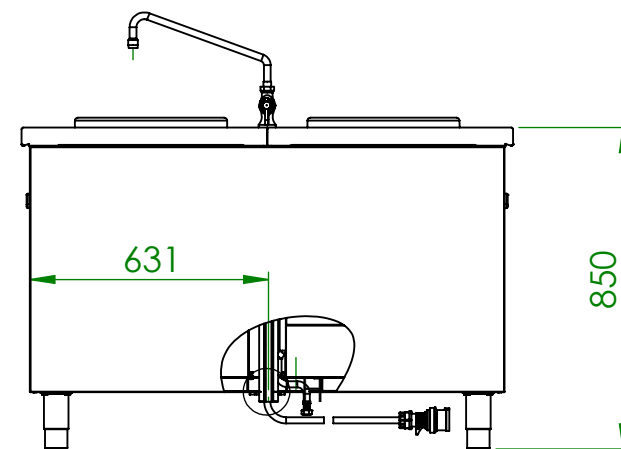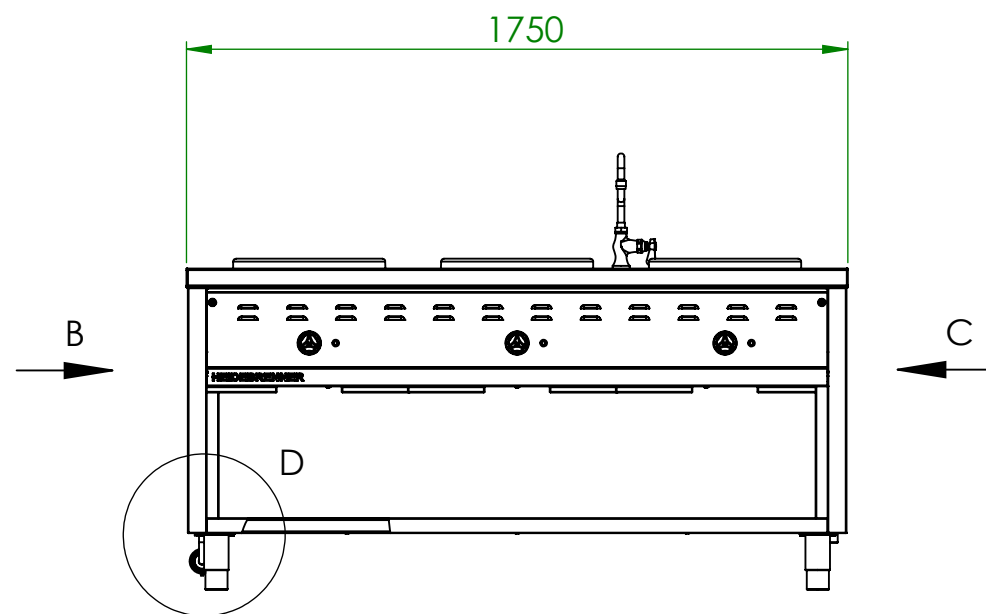


ANSICHT C




Wasserzulauf s.Tabelle

DETAIL G
MAßSTAB 1 : 5

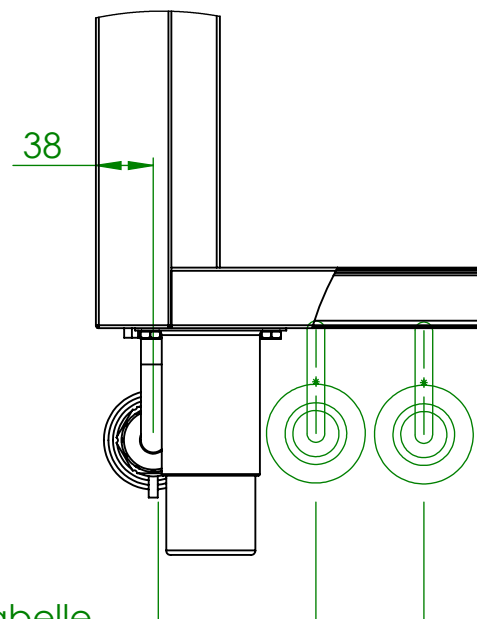

3 x Stromanschluss s.Tabelle

DETAIL D
MAßSTAB 1 : 5



Wasserablauf s.Tabelle

DETAIL H
MAßSTAB 1 : 5

Artikel Nr.	HZ	Pges(kW)	Anschlußstecker
IMUAF	6 x 3,5	21,0	CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h
IMUBF	6 x 5,0	30,0	CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h
IMUCF	6 x 8,0	48,0	CEE 32A, 400V ~ 3L/N/PE, 6h

externe Anschlüsse	
Wasserzulauf	G1/2 "
Wasserablauf	DN50

Verwendungsbereich 1750x1300x850	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 171 kg
Name	Datum	Induction Wok Range		
Bearb.	28.12.2016			
HEIDEBRENNER		IMU_F doppelseitig		A3