

Artikel Nr.	HZ	Pges (kW)	Anschlußstecker	Option
IDBCD	2 x 8	16	unterverteilung	2x CEE 32A
IDBDD	2 x 16	24	unterverteilung	2x CEE 32A

Verwendungsbereich 2400x1000x900	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:15	Gewicht: ca. 156kg
Name		Datum		
Bearb. B.S.		10.05.2017		
Werkstoff 1.4301		Induktions Range		
HEIDEBRENNER		IDB_D		A3

1 2 3 4 5 6 7 8

A A

B B






C C

D D

E E

F F

1 2 3 4

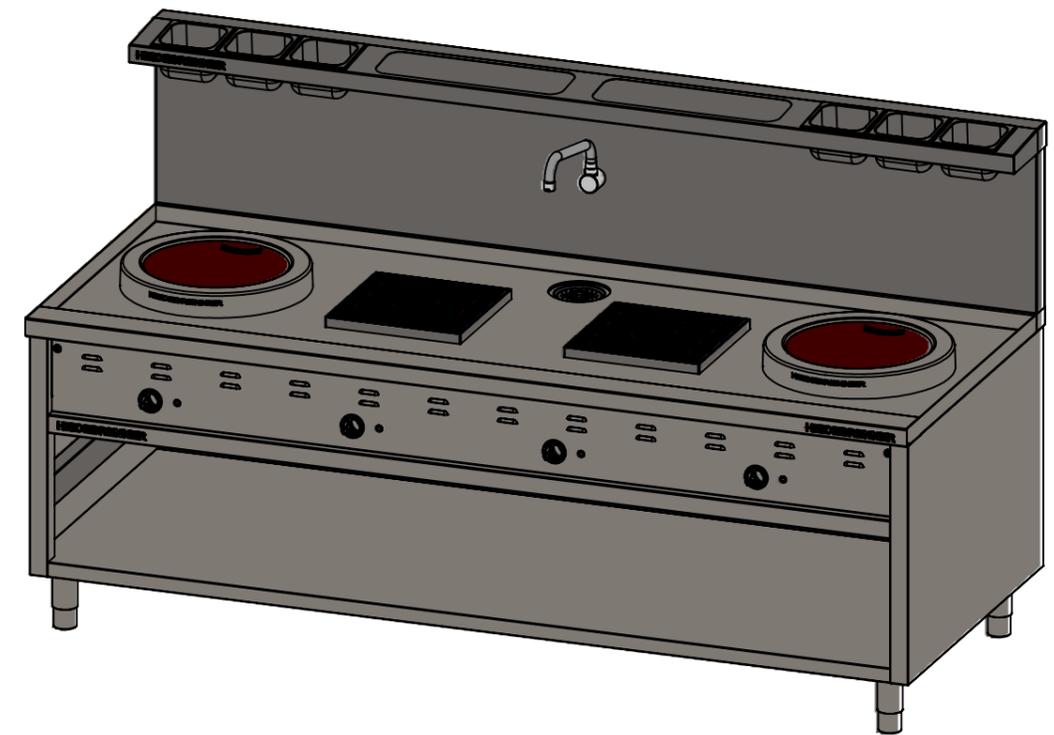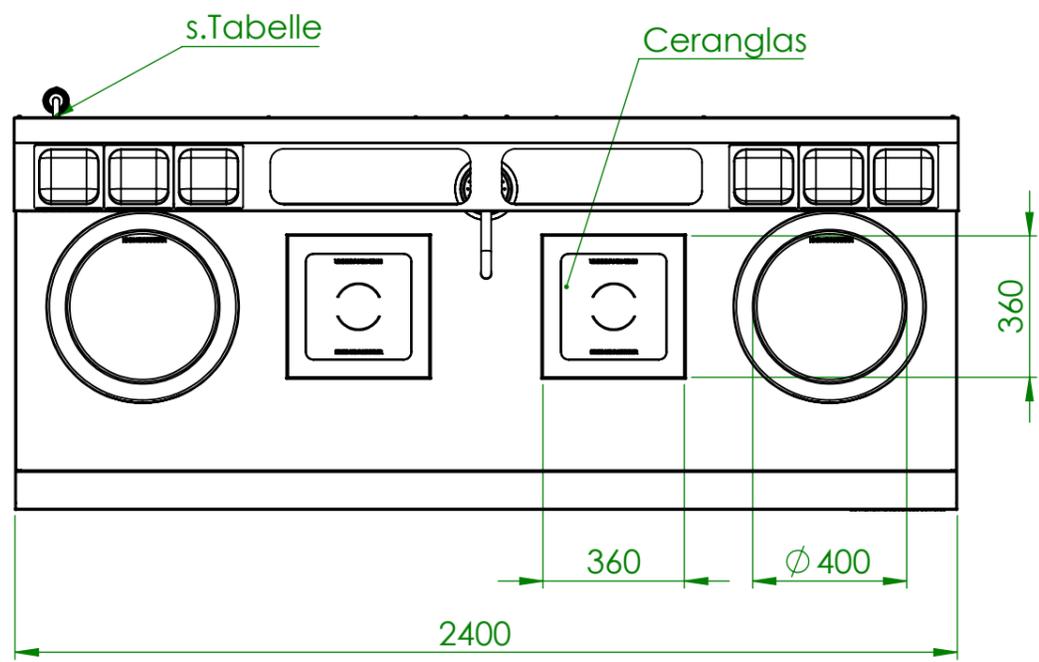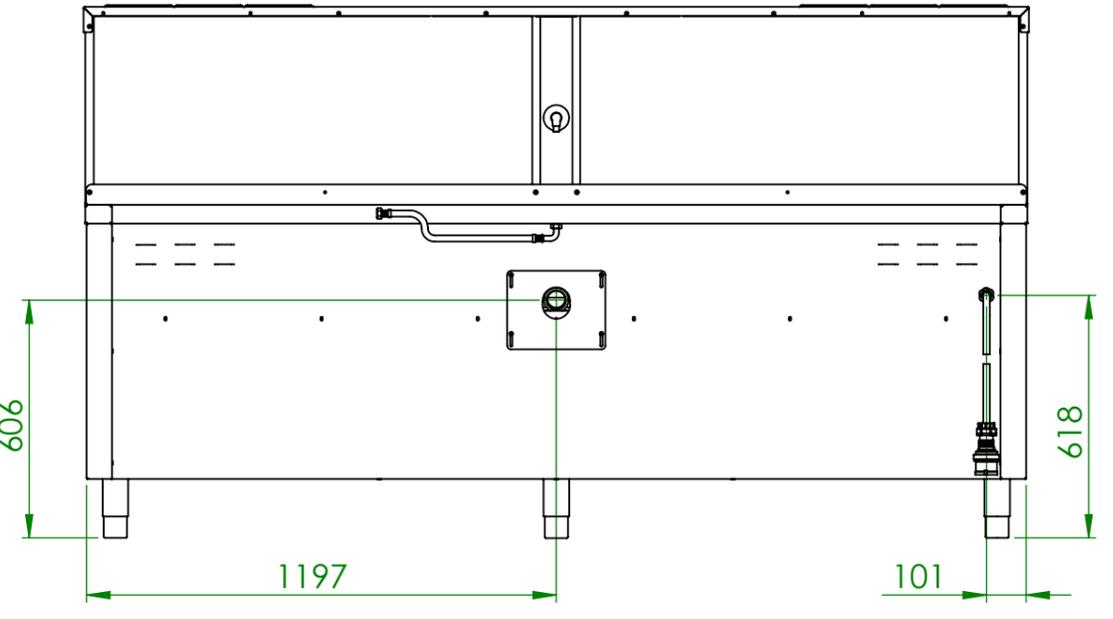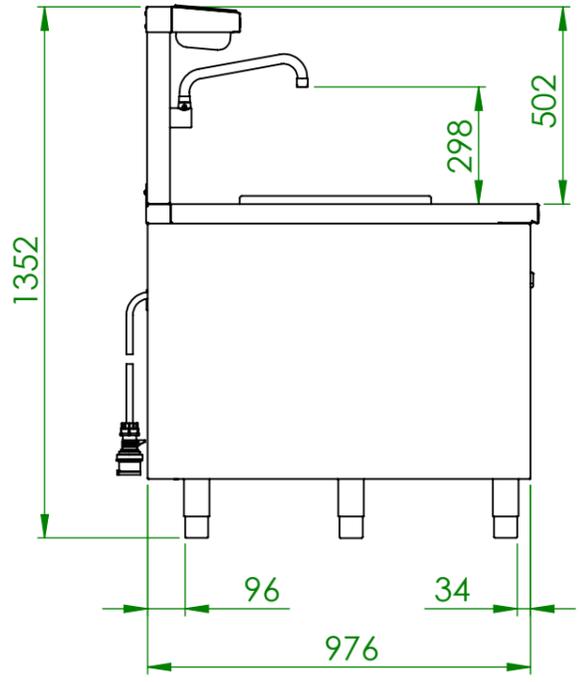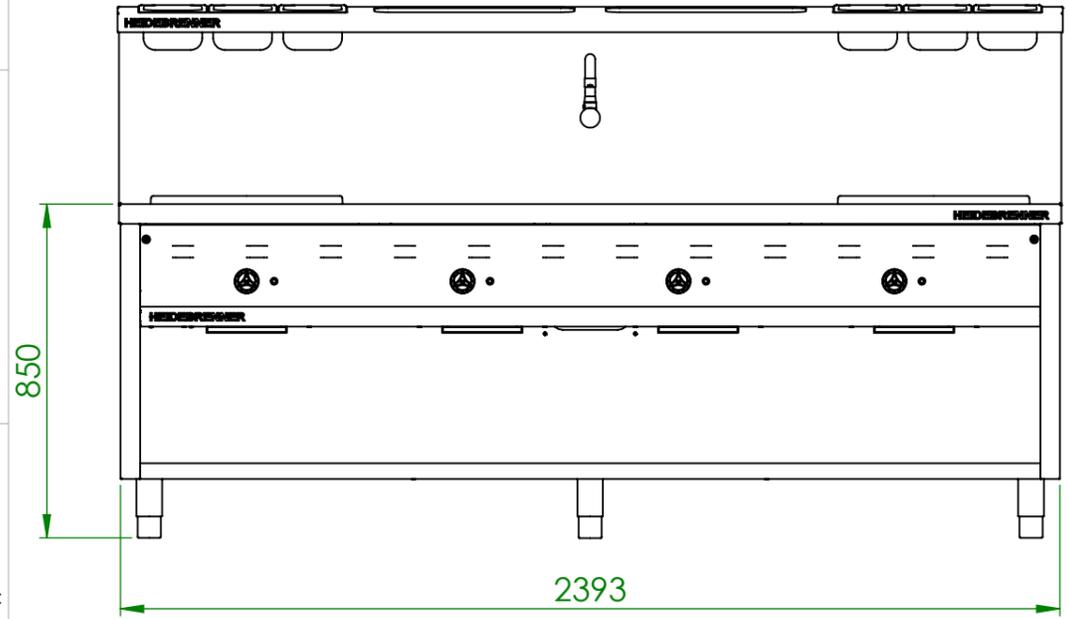

Verwendungsbereich 2400x1000x900	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10 Werkstoff 1.4301	Gewicht: ca. 156kg
Name	Datum	Induktions Range		
Bearb. B.S.	10.05.2017			
HEIDEBRENNER		IDB_D		A3