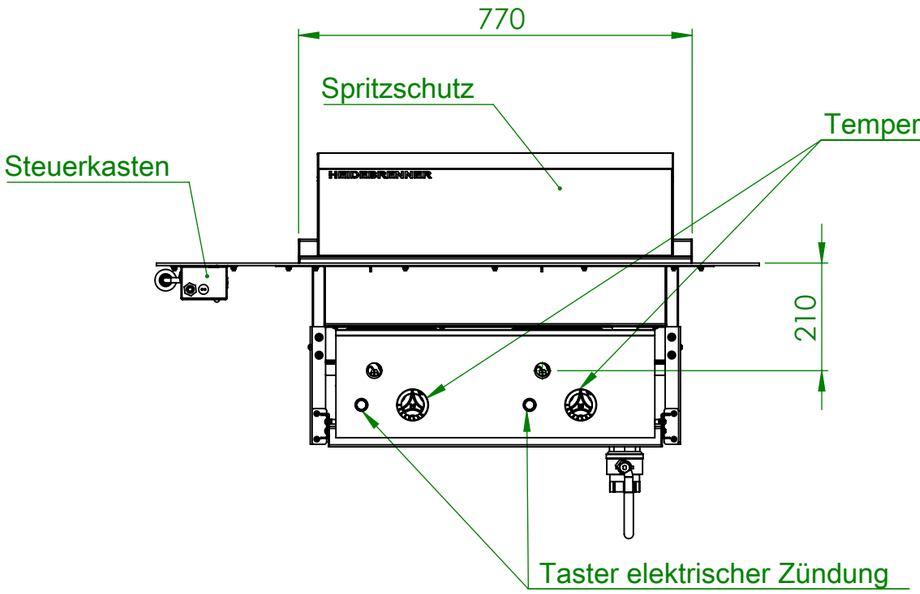

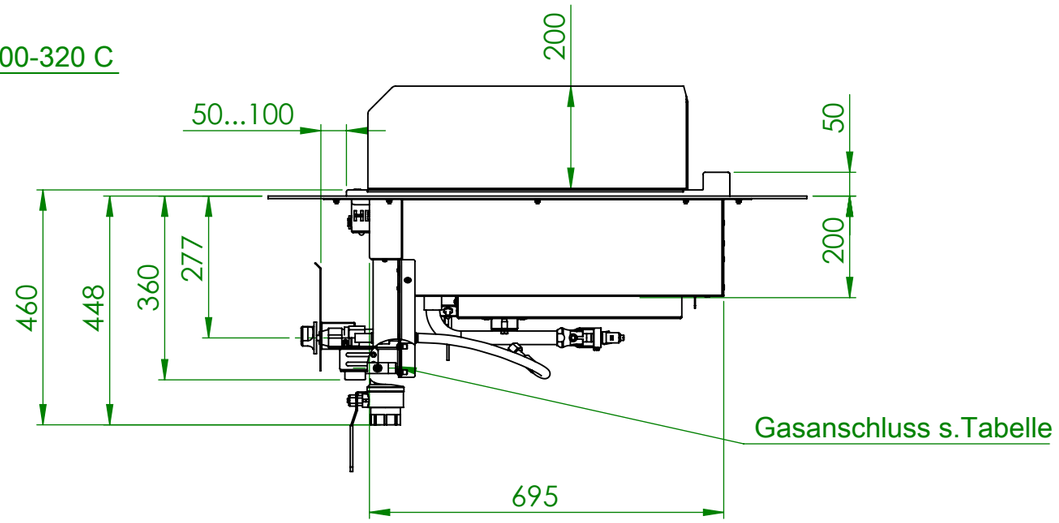

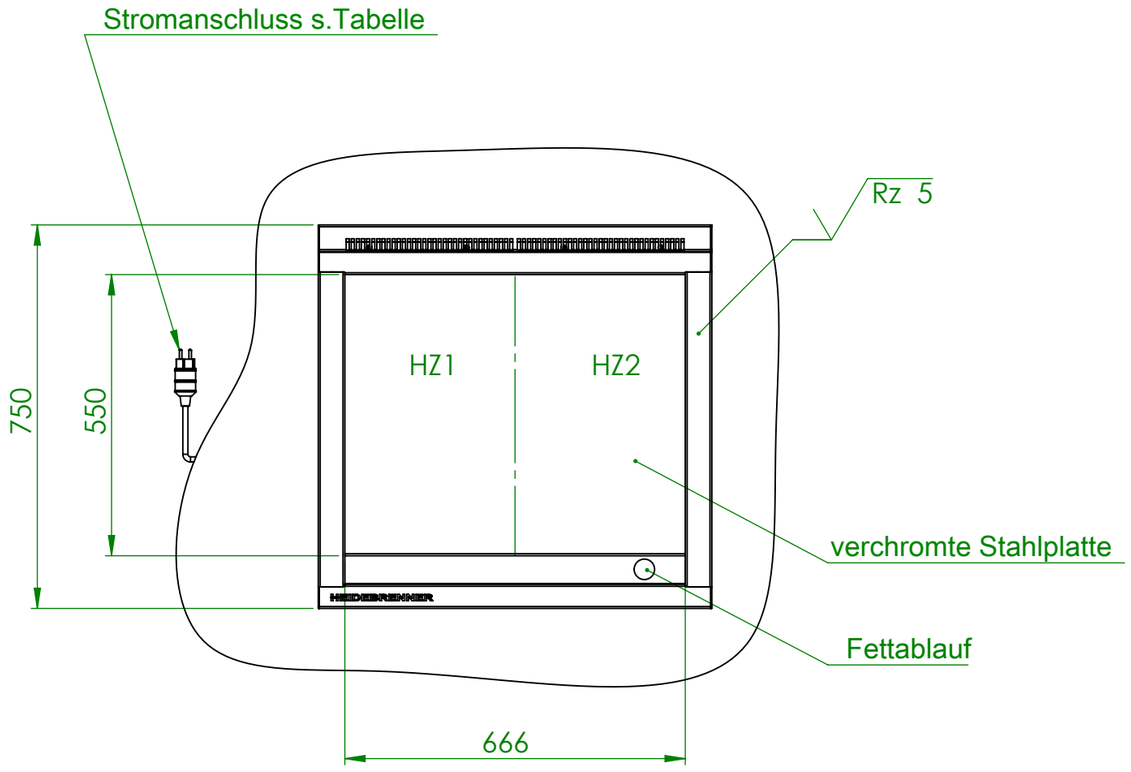

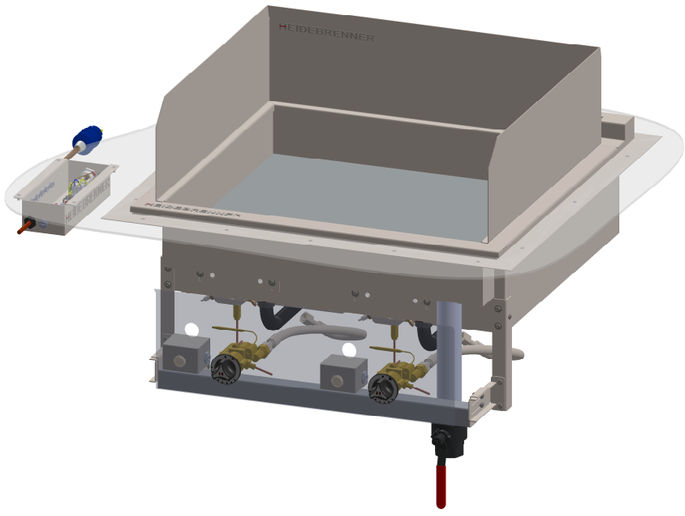

Artikel Nr.	Heizzonen (mm)	P [KW]	Pges [KW]	Volumenstrom V[m³/h]	Gasanschluß [Zoll]	Länge Verbrauchsleitung [m] delta p=0,6mBar	Stromanschluss
GDIB	666x550	2x4,5	9	0,9	G 1/2"	20	CEE 7/4, 1L+N+PE, 6A P=20W

Verwendungsbereich 770x750x400	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:12	Gewicht: 105 Kg
			Werkstoff 1.4301	
	Name	Datum	Einbau Multibräter TAKLIMAHAN	
Bearb.	A.V.	03.05.2017		
HEIDEBRENNER			GDIB	A3

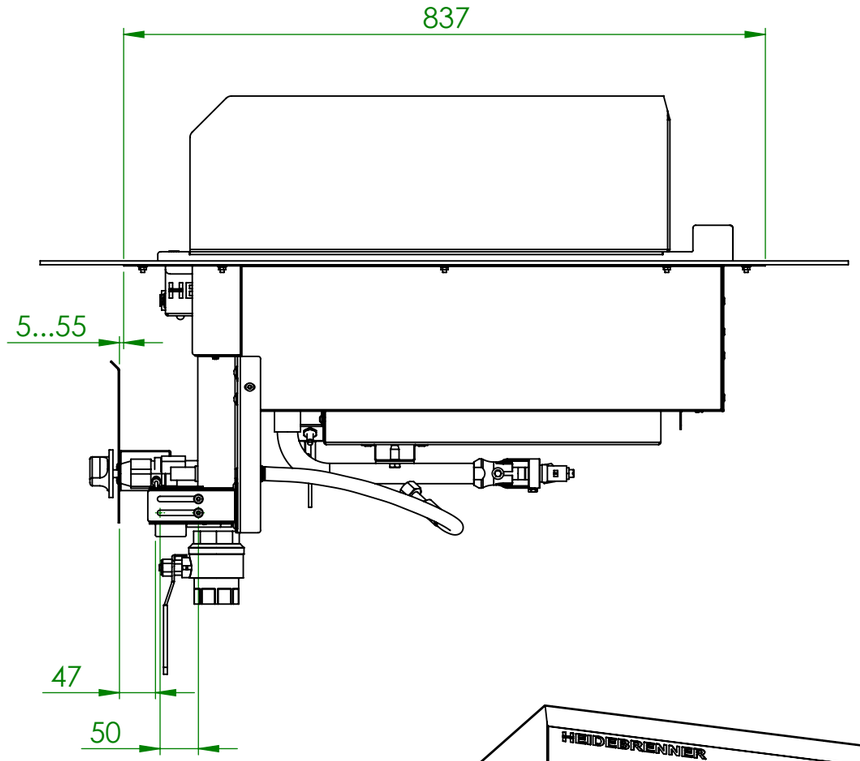

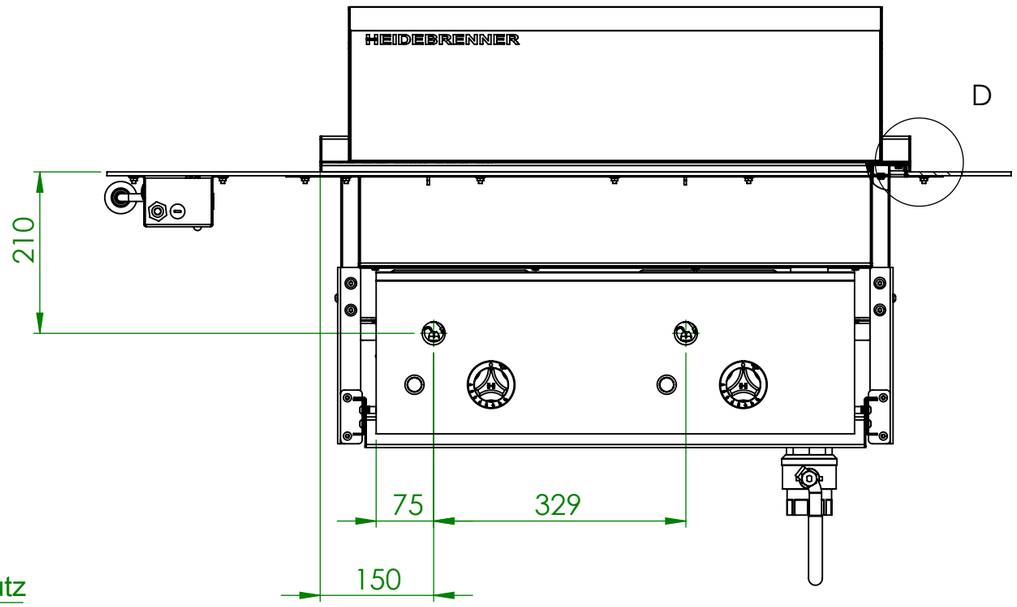

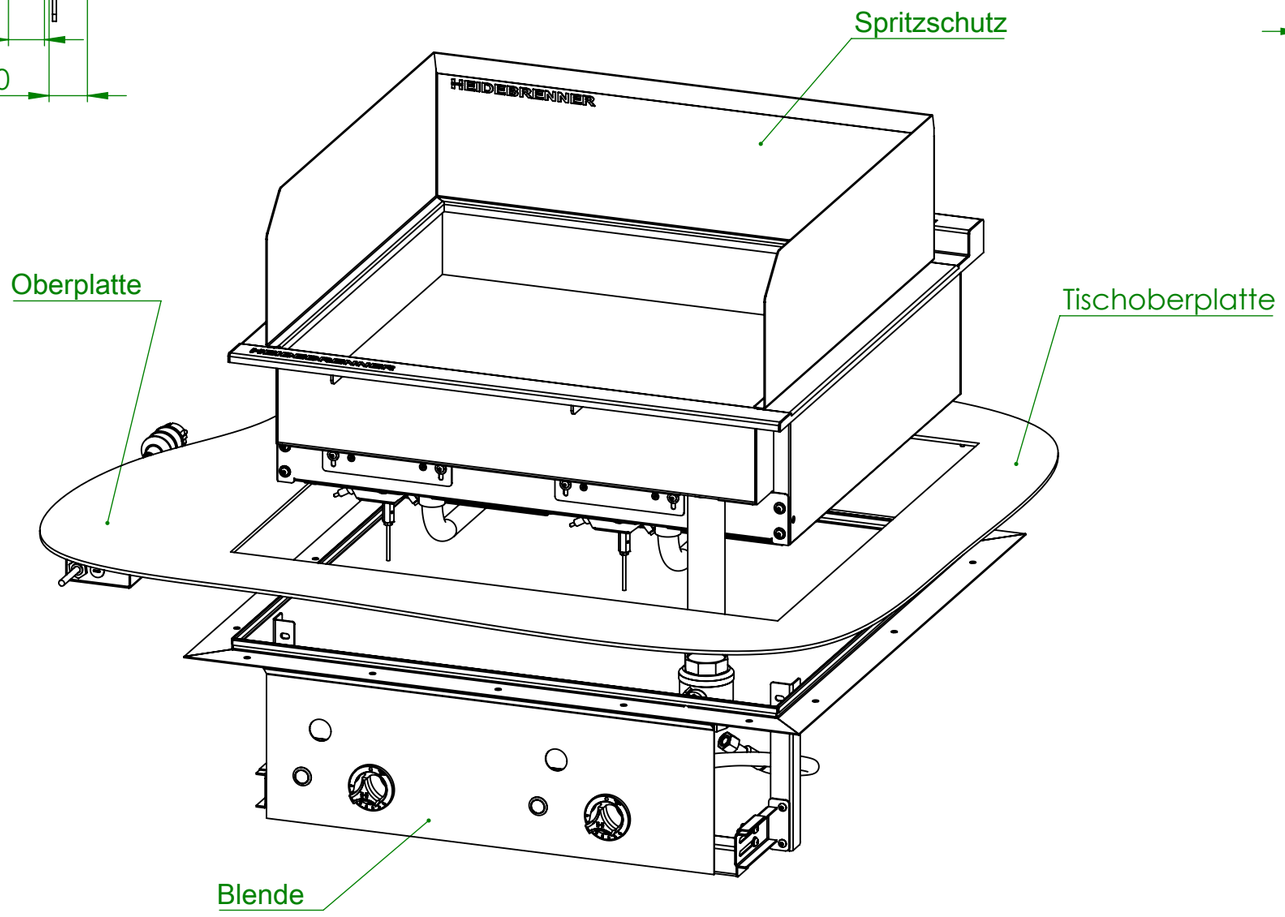

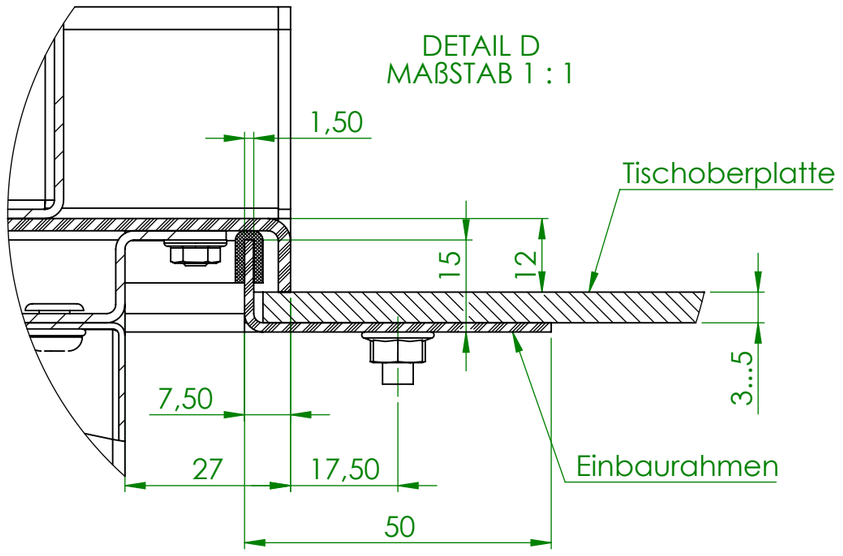

Verwendungsbereich 770x750x400	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:8	Gewicht: 105 Kg	
			Werkstoff 1.4301		
	Name	Datum	Einbau Multibräter TAKLIMAHAN		
Bearb.	A.V.	03.05.2017			
HEIDEBRENNER			GDIB		A3

Ausschnittmassen

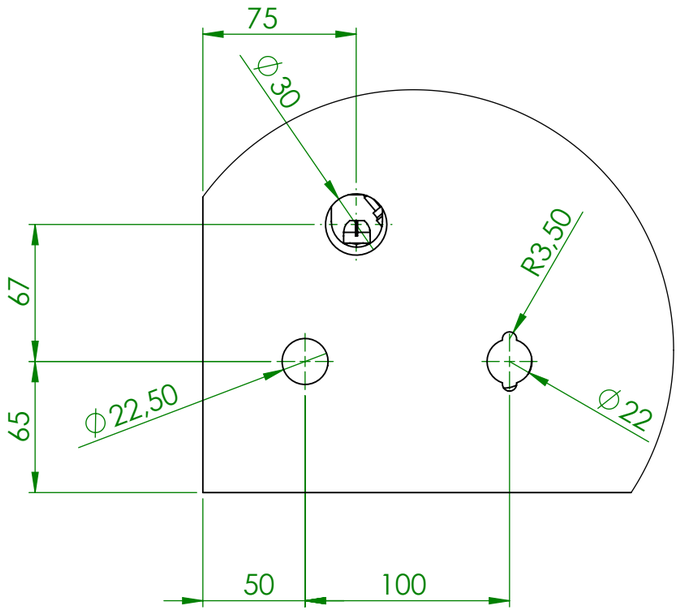

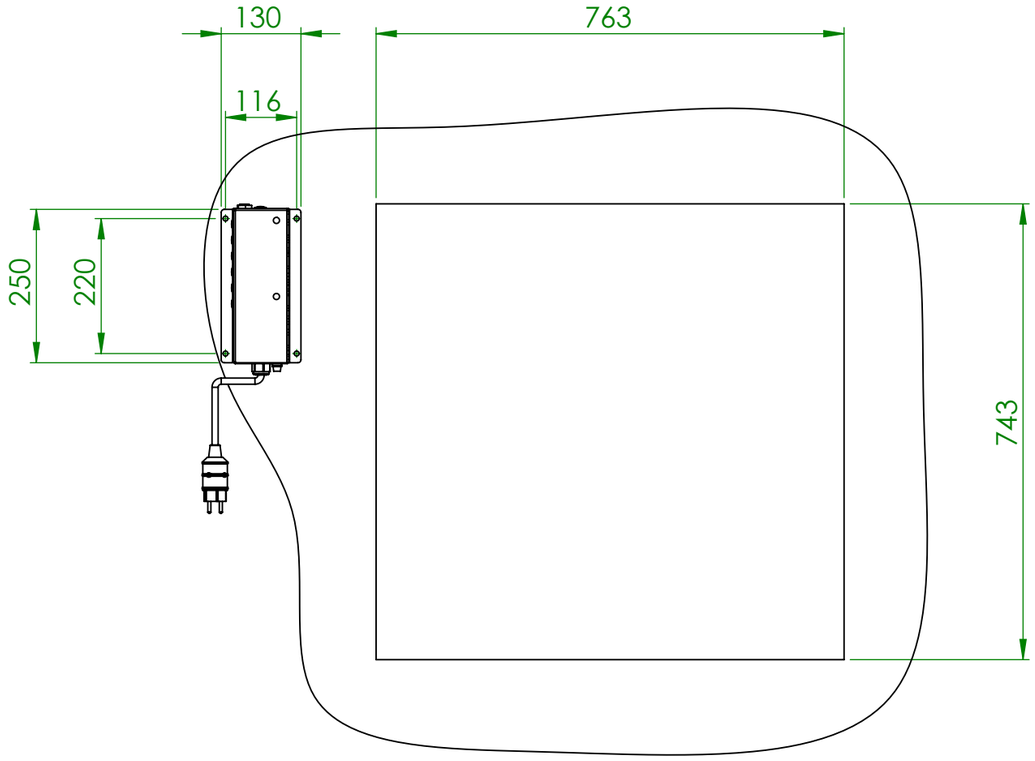

Verwendungsbereich: 770x750x400	Toleranz nach: DIN ISO 2768-mK	Oberflächen: DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 105 Kg
			Werkstoff: 1.4301	
	Name	Datum	Einbau Multibräter TAKLIMAHAN	
Bearb.	A.V.	03.05.2017		
HEIDEBRENNER			GDIB	A3