



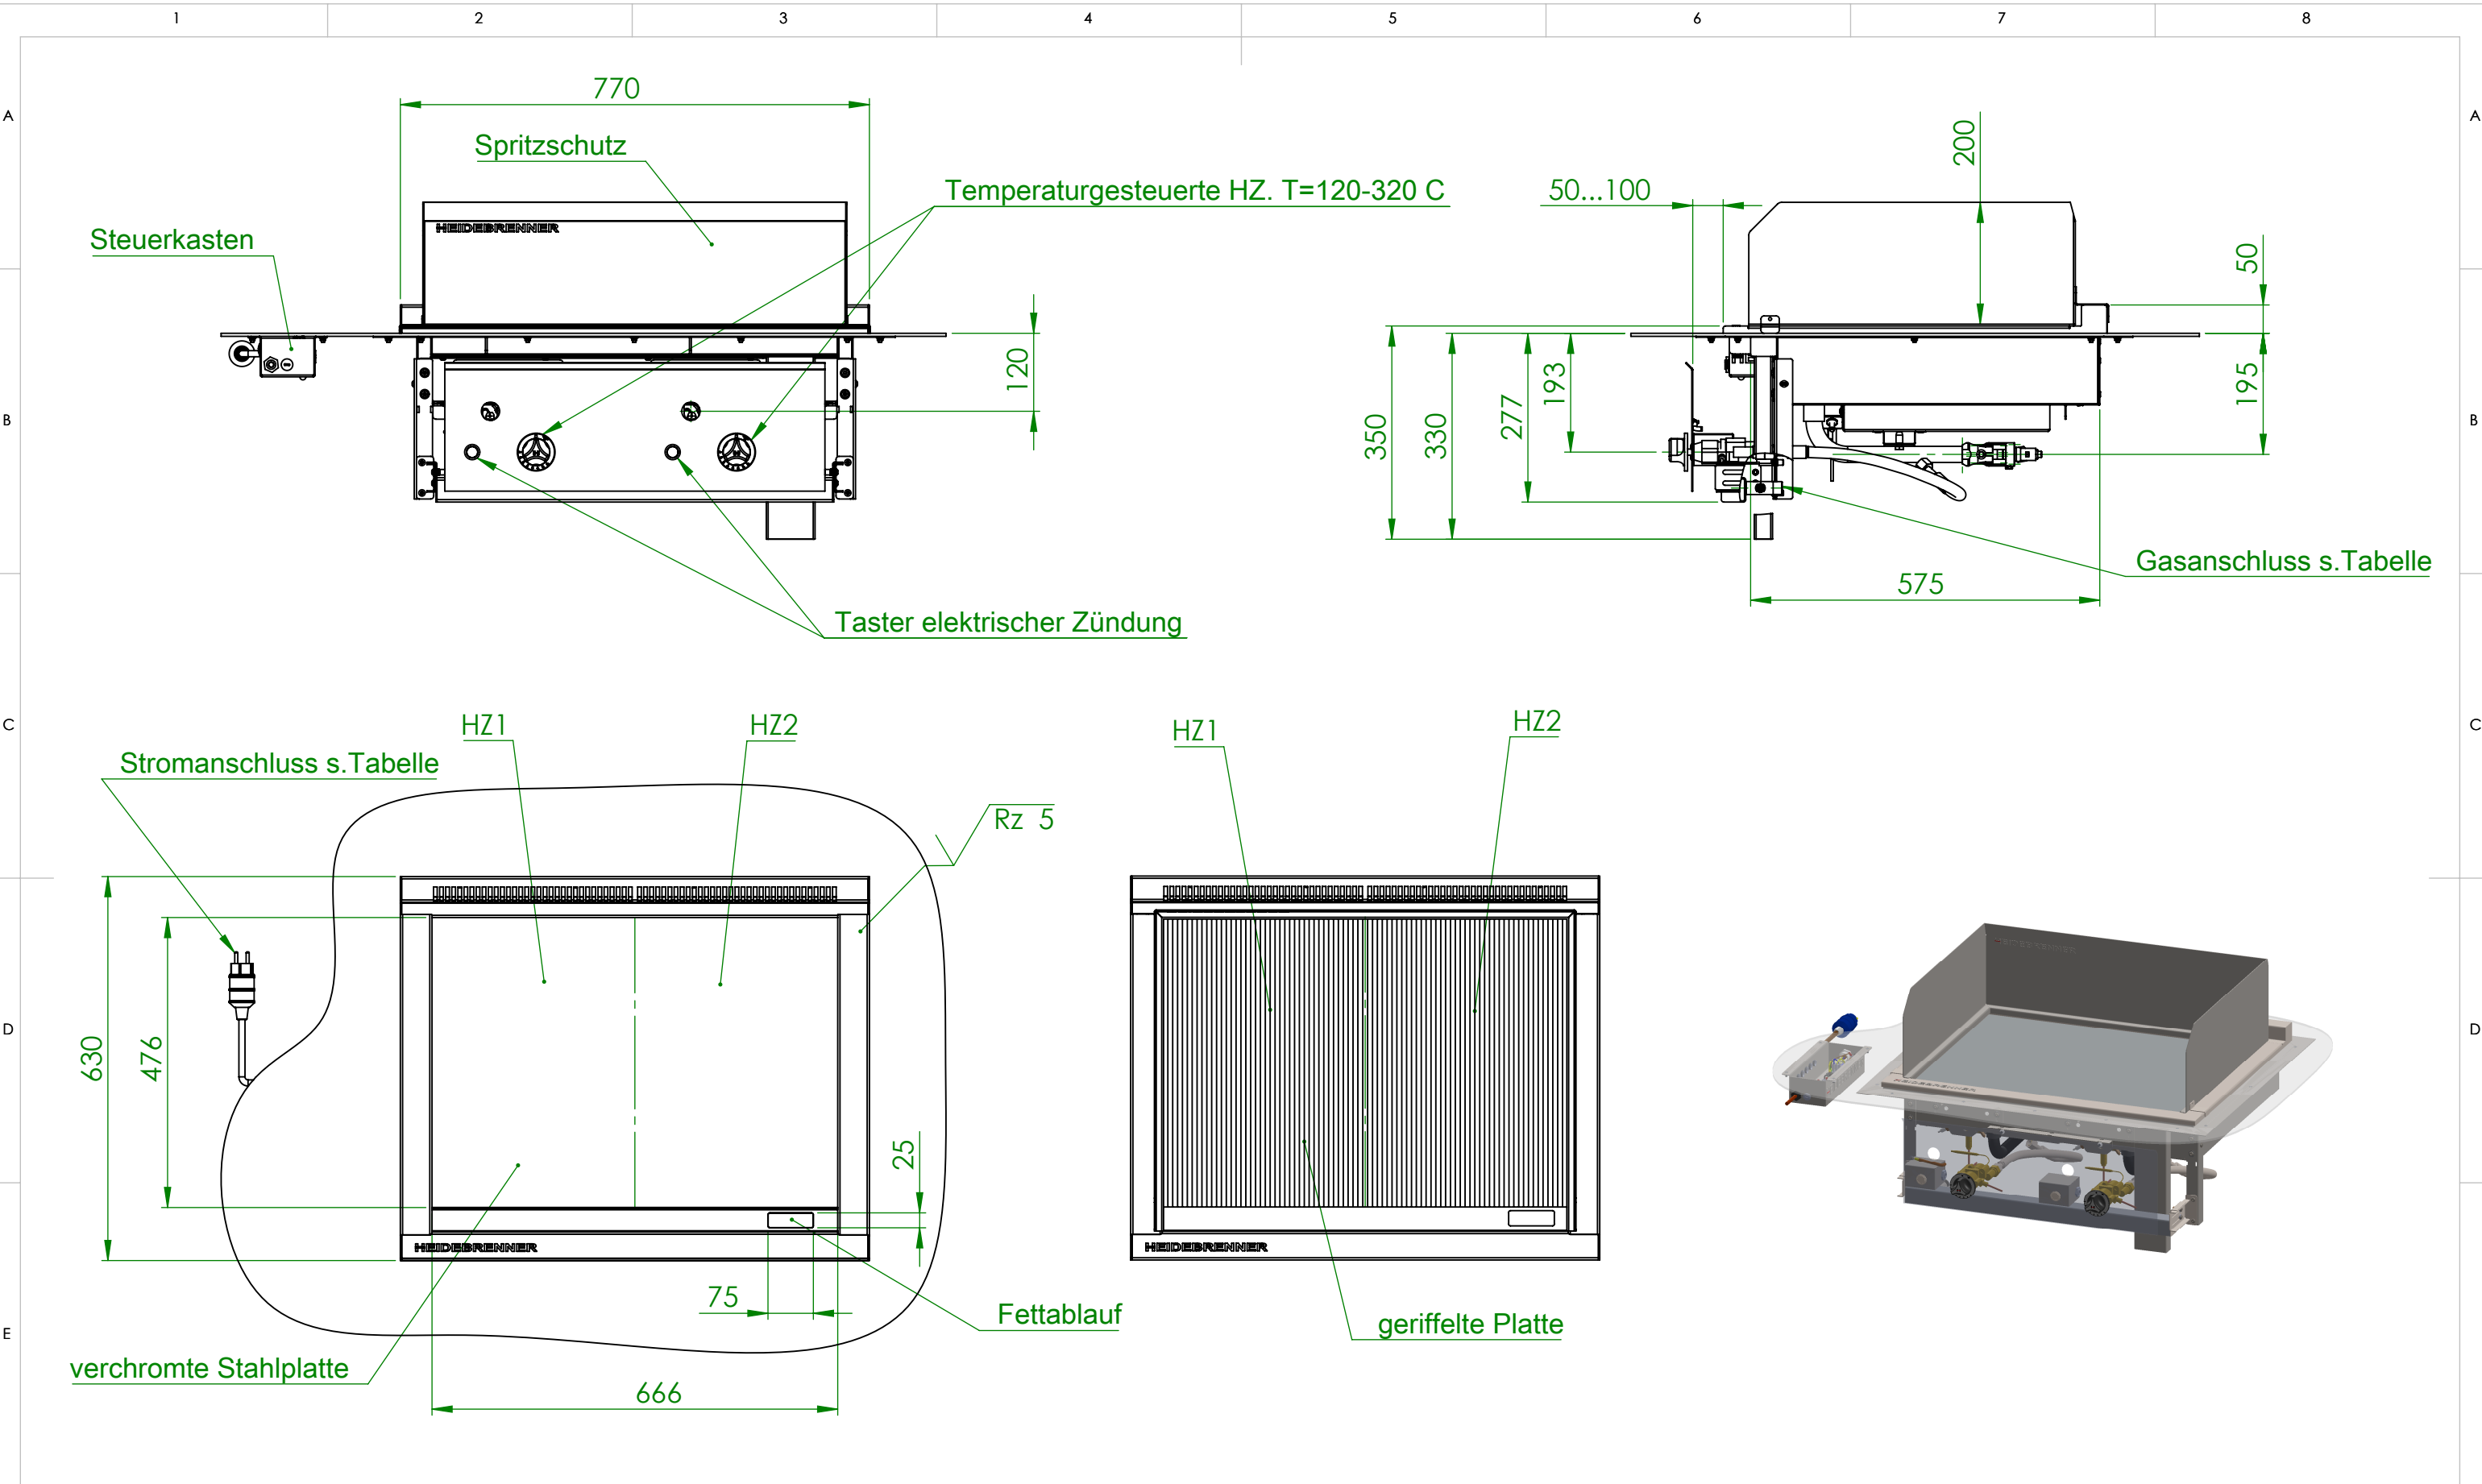


Artikel Nr.	Heizzonen (mm)	P [KW]	Pges [KW]	Volumenstrom V[m³/h]	Gasanschluß [Zoll]	Länge Verbrauchsleitung [m] delta p=0,6mBar	Stromanschluss
GBFB	666x476	2x4,5	9,0	0,9	G 1/2"	20	CEE 7/4, 1L+N+PE, 6A P=20W
GIFB							

Verwendungsbereich 770x630x300		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK		Oberflächen DIN ISO 1302		Maßstab: 1:10 Werkstoff 1.4301		Gewicht: 85 Kg		
	Name	Datum		Einbau Bratplatte OKINAVA						
Bearb.	A.V.	05.04.2017								
HEIDEBRENNER				G_FB						A3

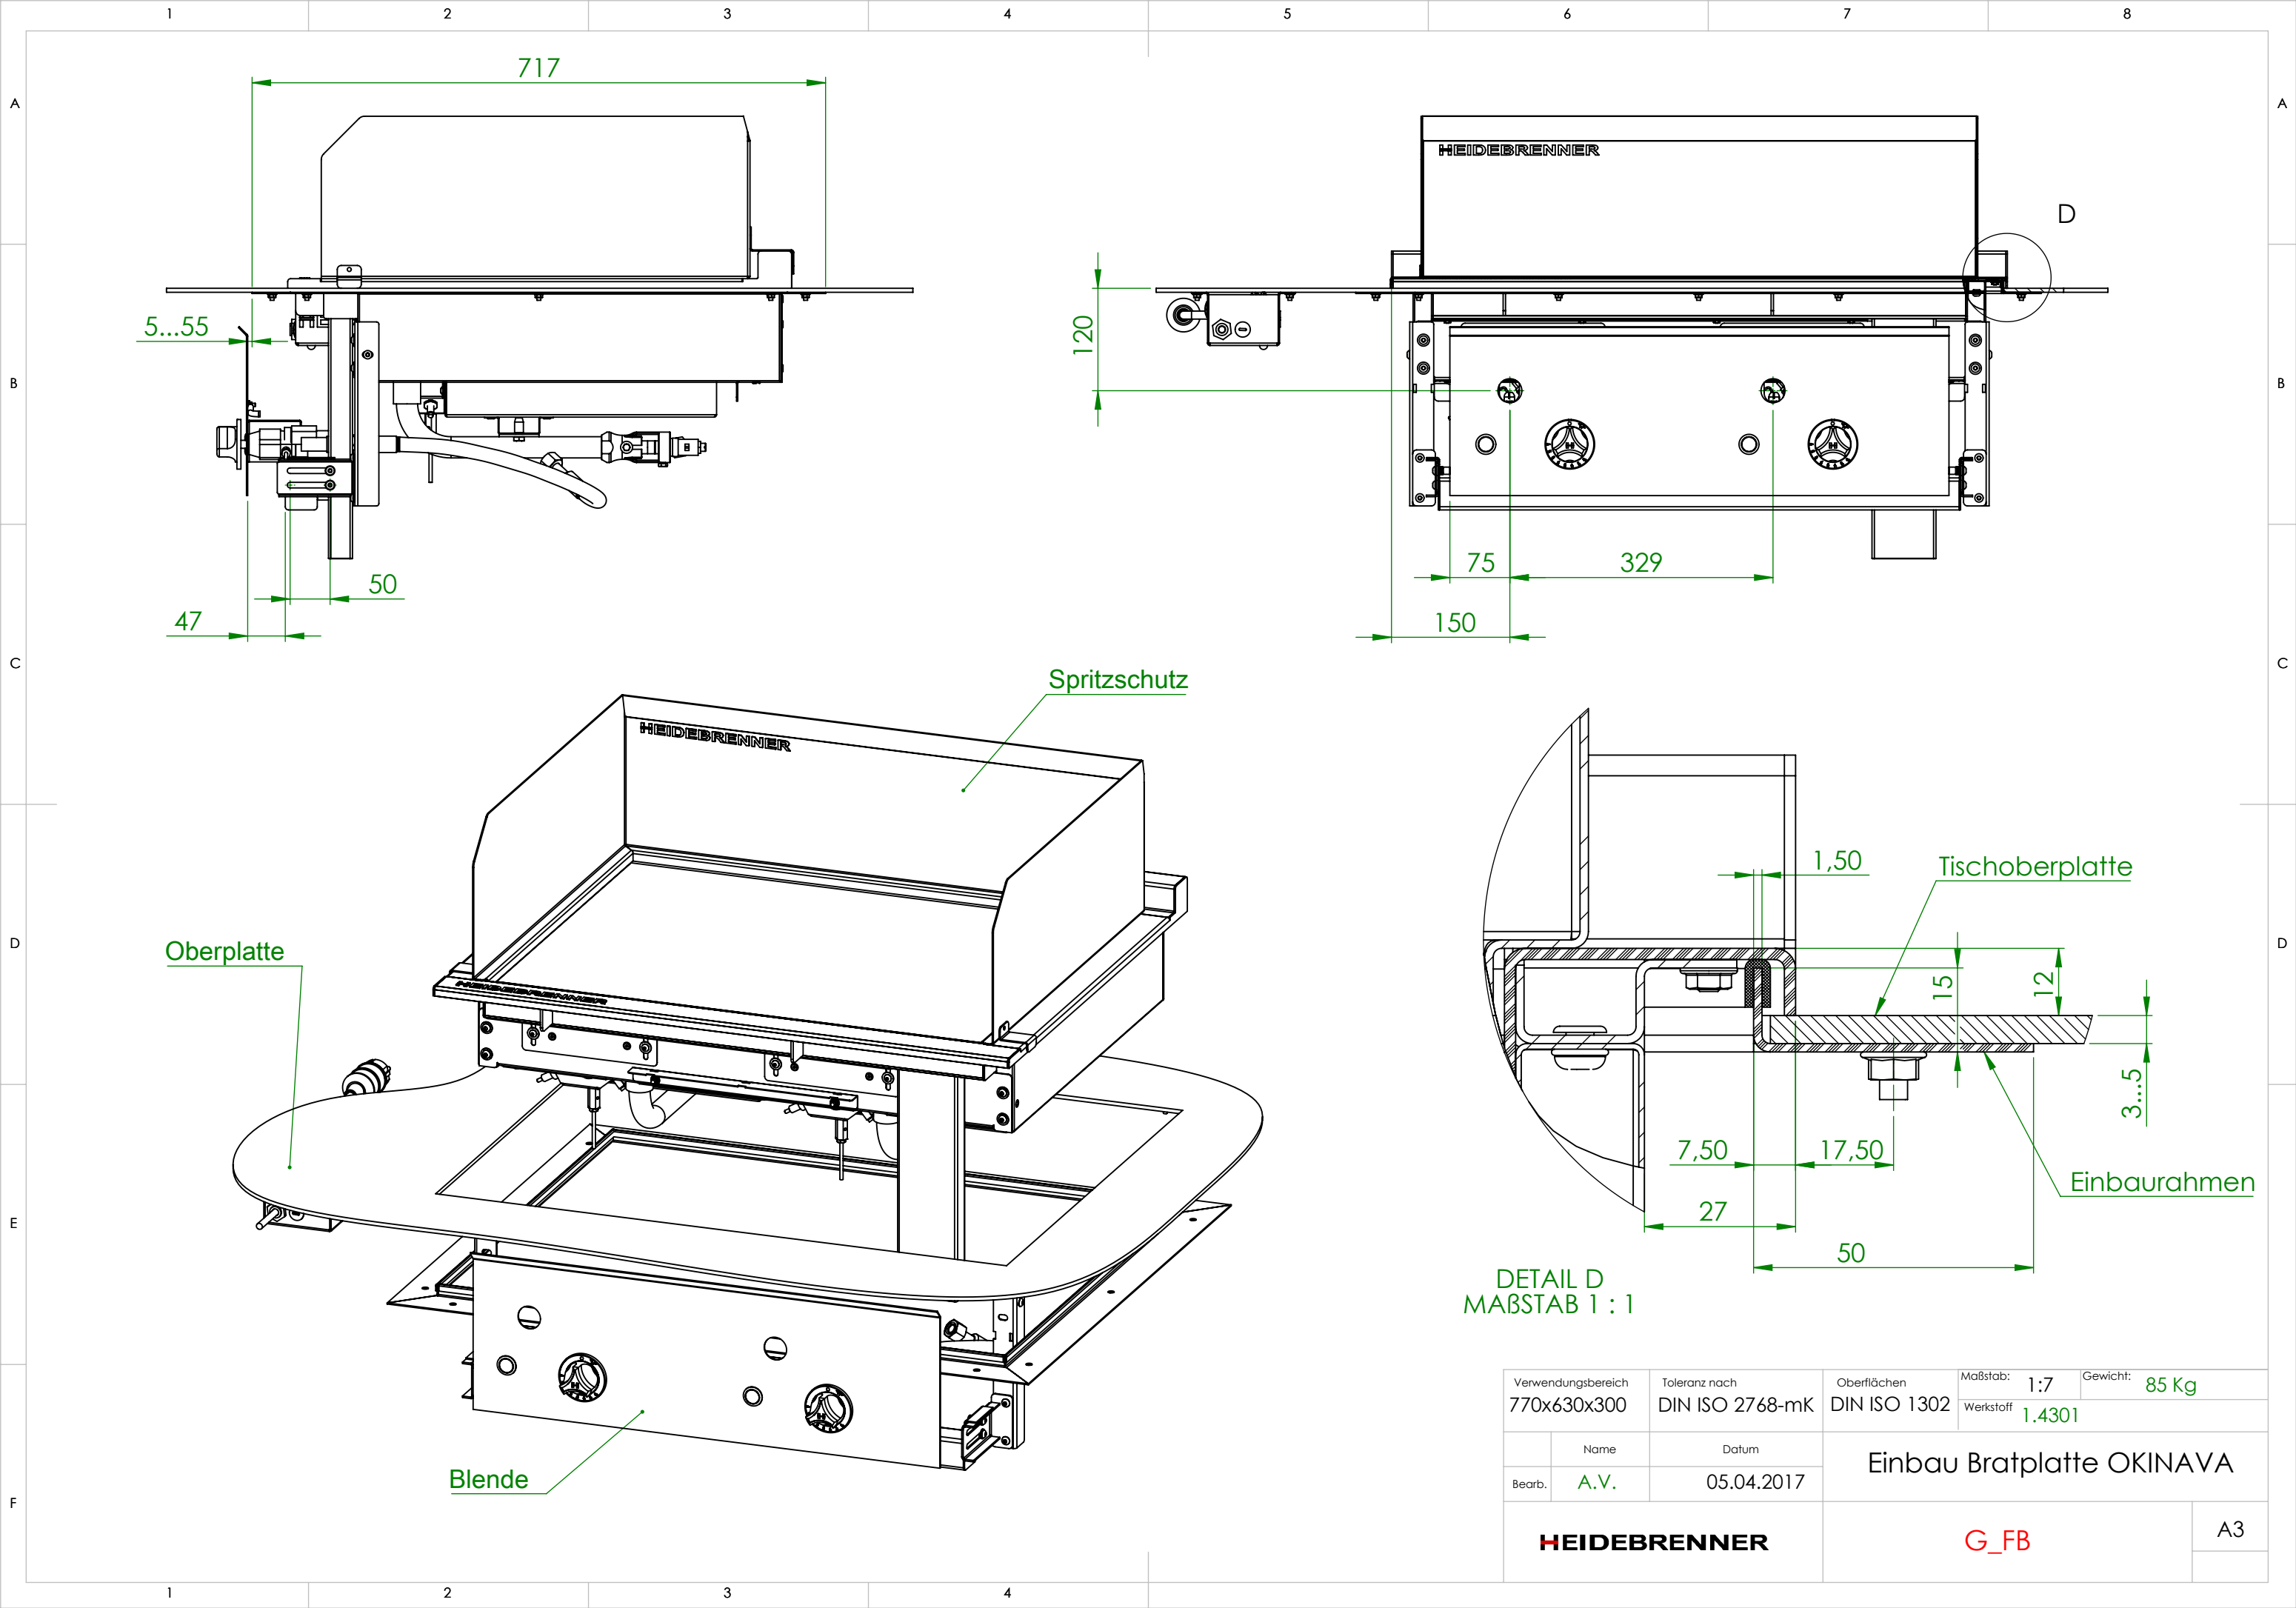

Verwendungsbereich 770x630x300	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:7	Gewicht: 85 Kg
			Werkstoff 1.4301	
Name	Datum	Einbau Bratplatte OKINAVA		
Bearb. A.V.	05.04.2017			
HEIDEBRENNER		G_FB		A3

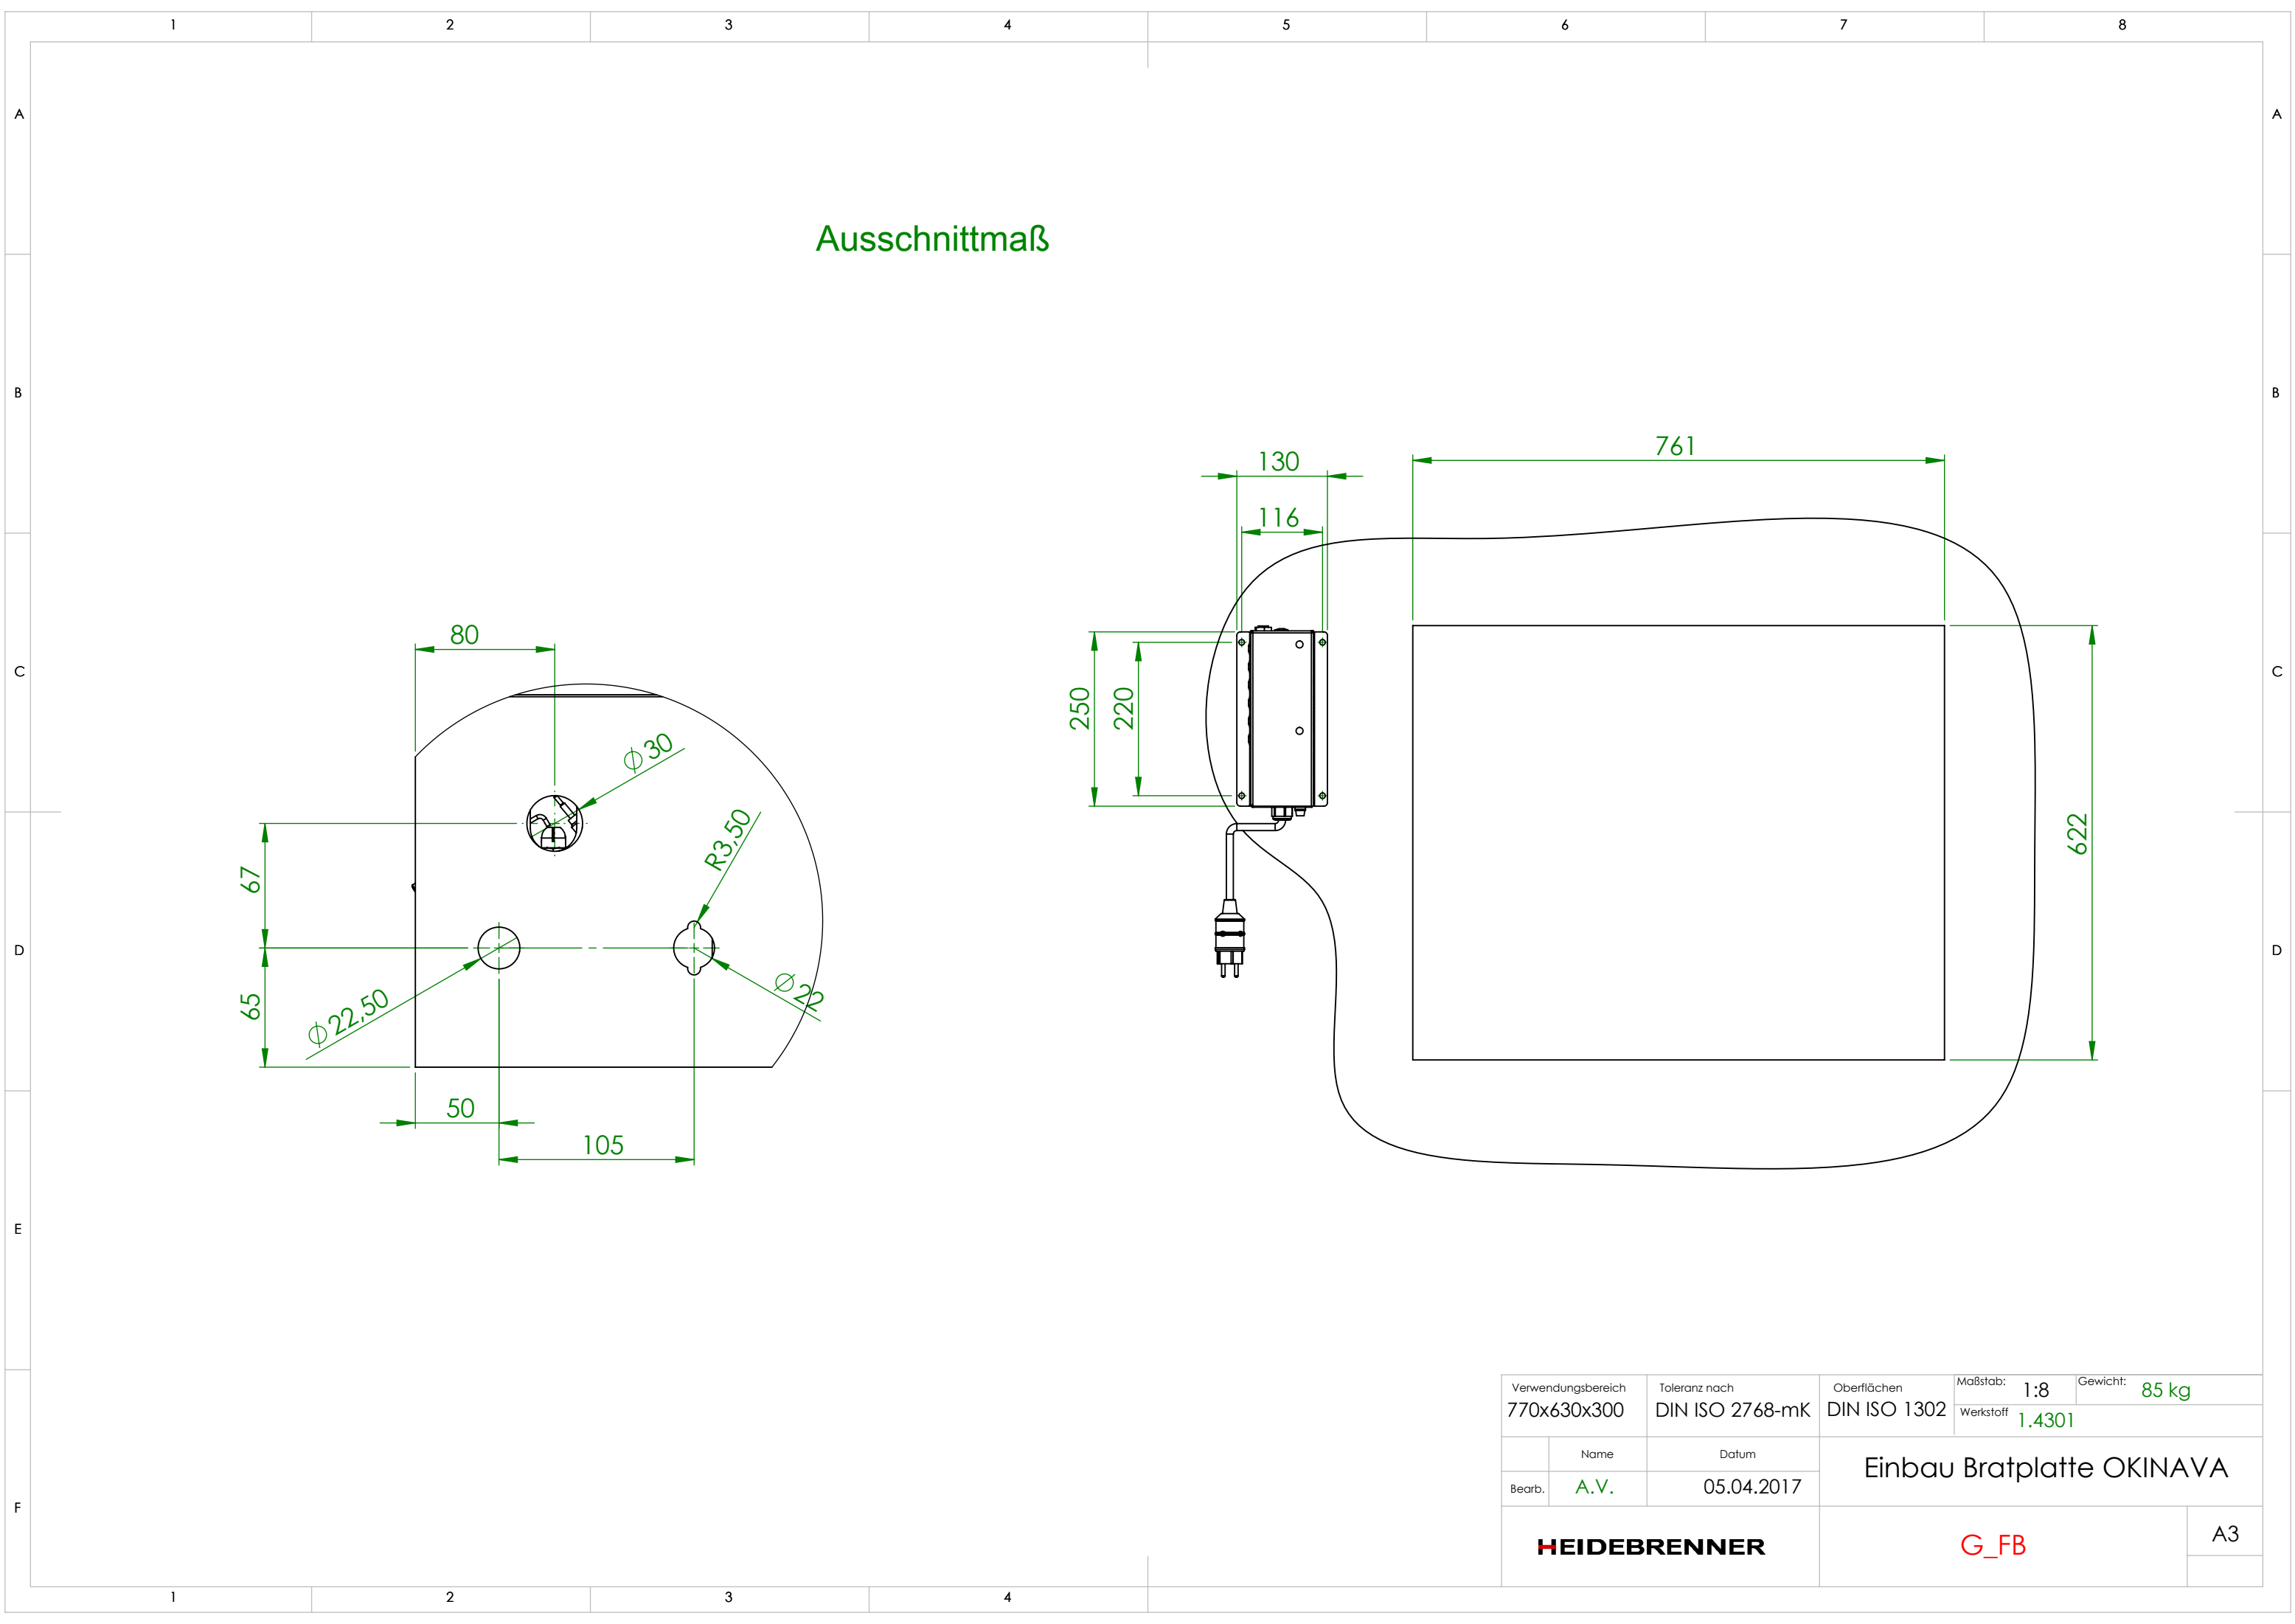

Ausschnittmaß

Verwendungsbereich 770x630x300		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:8	Gewicht: 85 kg
Bearb.		Name A.V.	Datum 05.04.2017	Werkstoff 1.4301	
Einbau Bratplatte OKINAVA				G_FB	
HEIDEBRENNER				A3	