


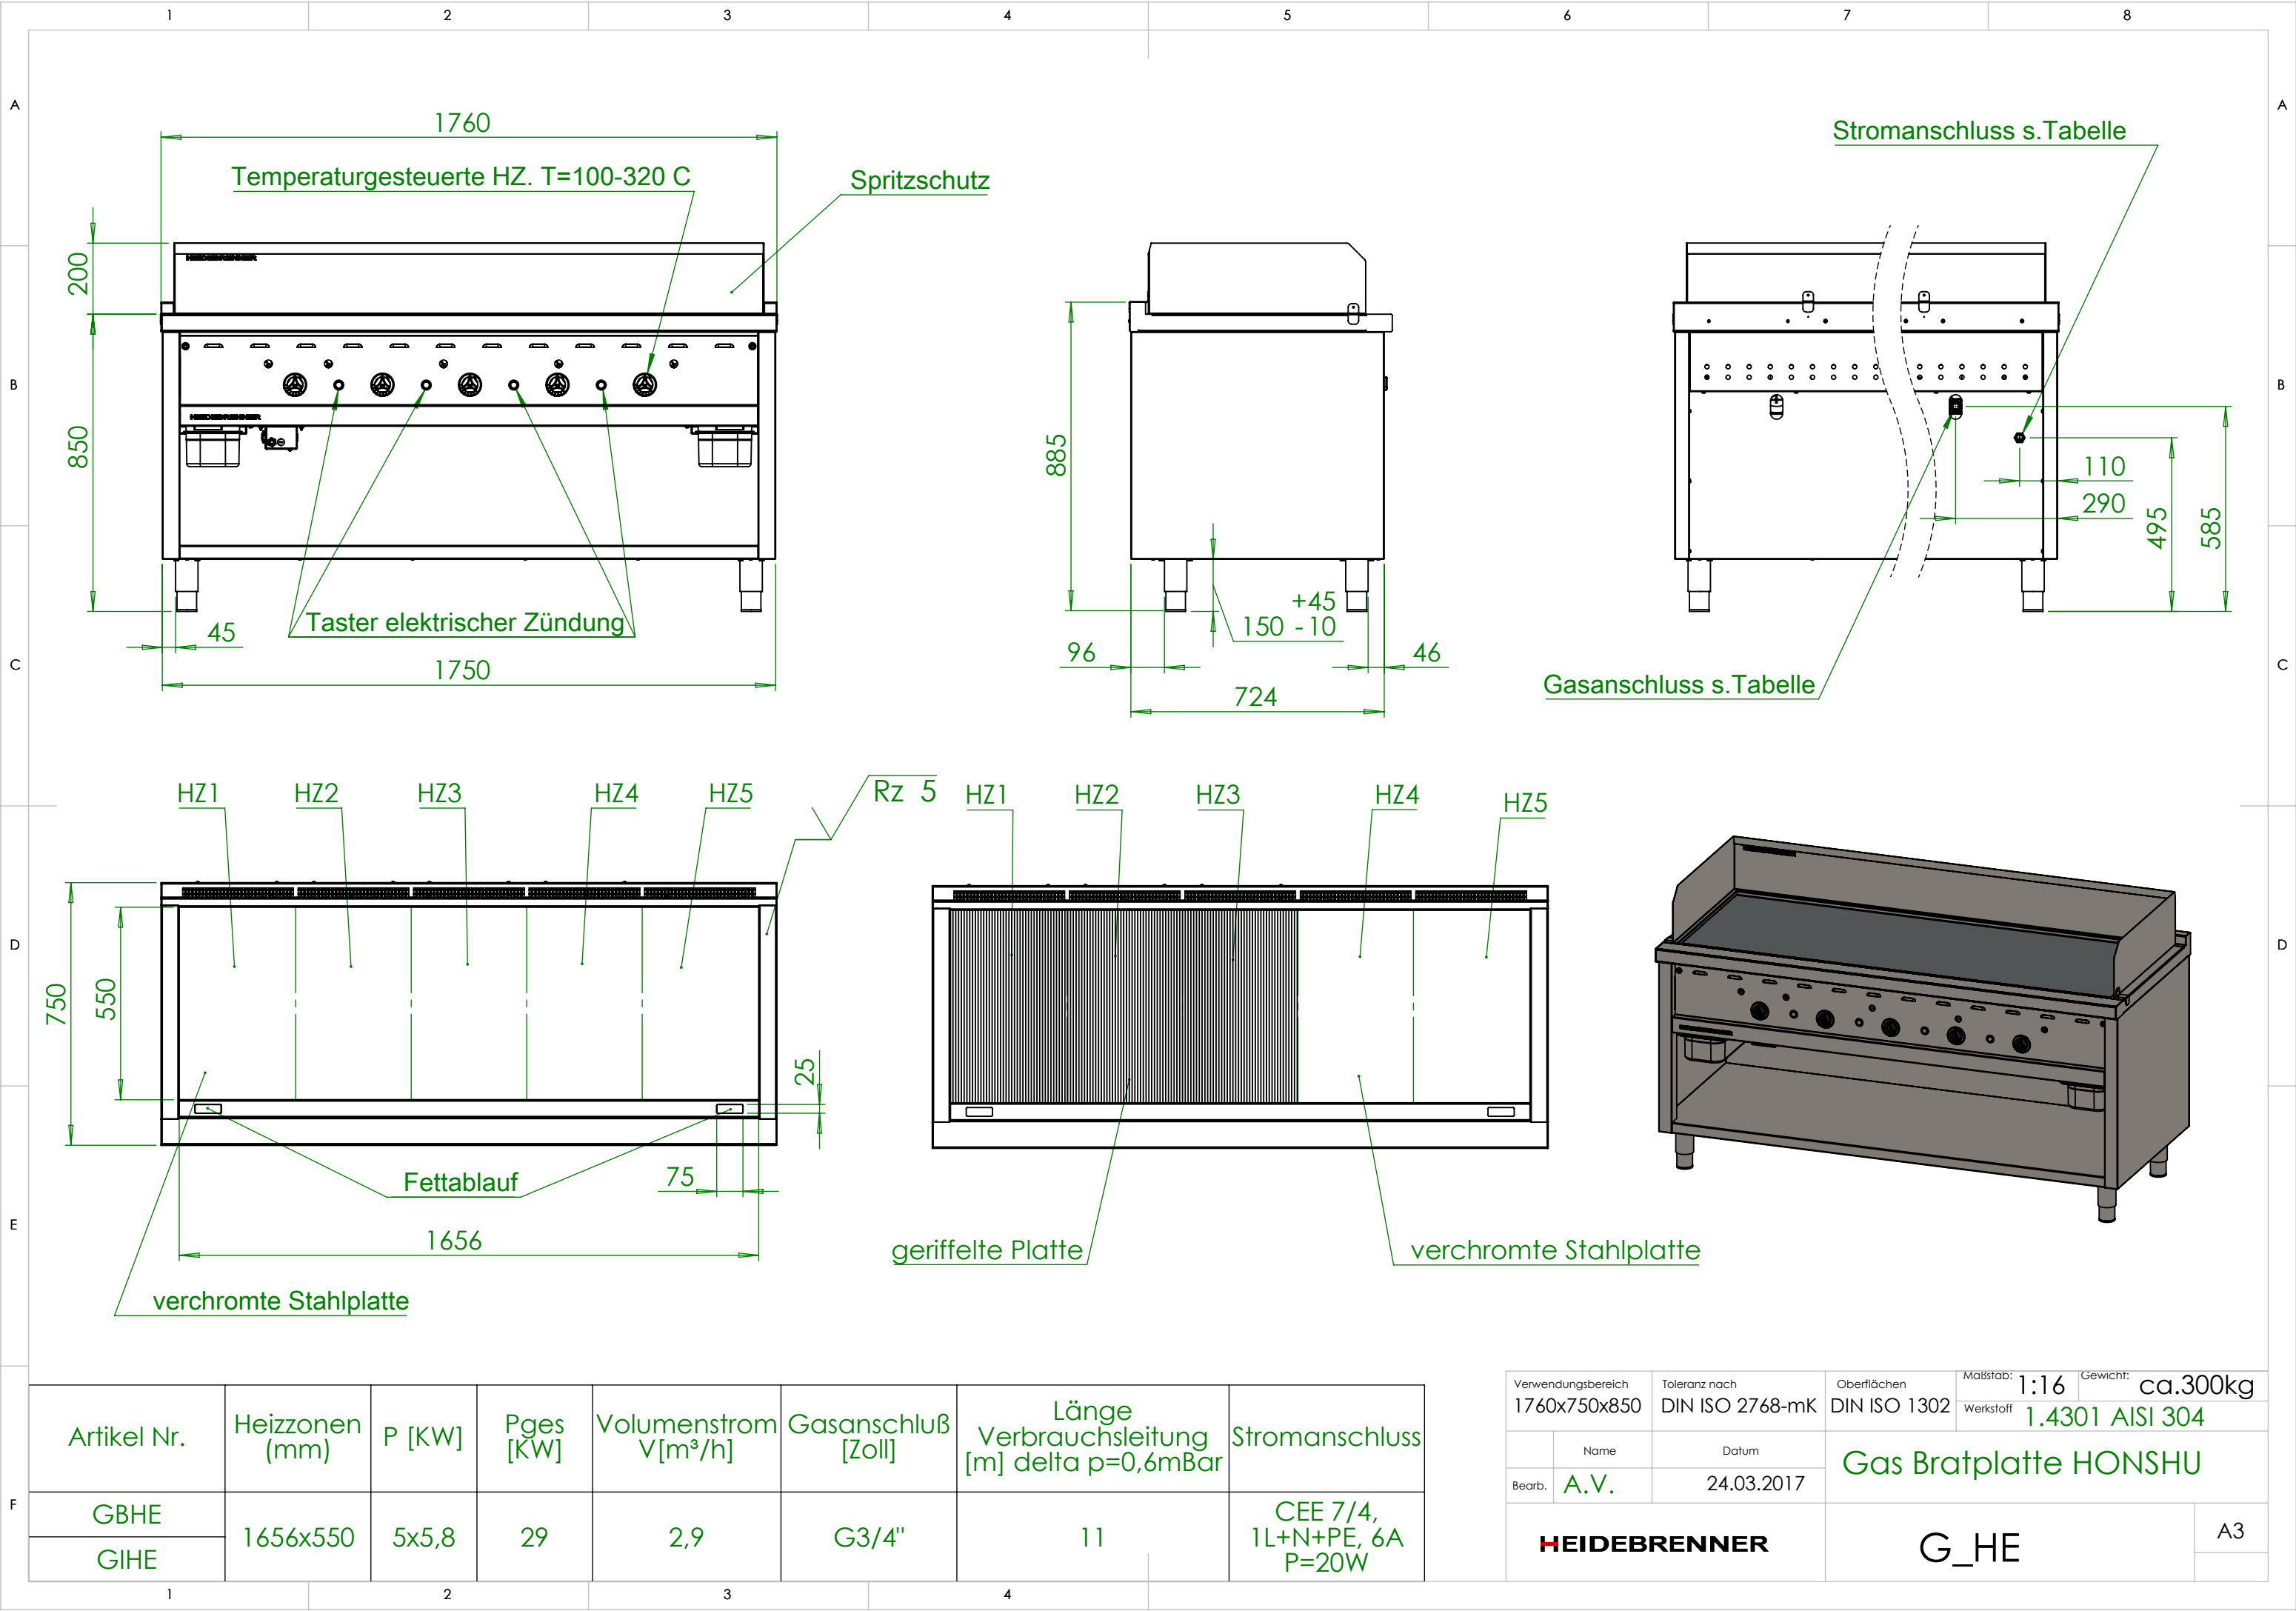

Temperaturgesteuerte HZ. T=100-320 C

Spritzschutz

Taster elektrischer Zündung

Stromanschluss s. Tabelle

Gasanschluss s. Tabelle

Fettablauf

geriffelte Platte

verchromte Stahlplatte

Artikel Nr.	Heizzonen (mm)	P [KW]	Pges [KW]	Volumenstrom V[m³/h]	Gasanschluß [Zoll]	Länge Verbrauchsleitung [m] delta p=0,6mBar	Stromanschluss
GBHE	1656x550	5x5,8	29	2,9	G3/4"	11	CEE 7/4, 1L+N+PE, 6A P=20W
GIHE							

Verwendungsbereich 1760x750x850		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK		Oberflächen DIN ISO 1302		Maßstab: 1:16		Gewicht: ca.300kg	
						Werkstoff 1.4301 AISI 304			
Name		Datum		Gas Bratplatte HONSHU					
Bearb. A.V.		24.03.2017							
HEIDEBRENNER				G_HE					A3