


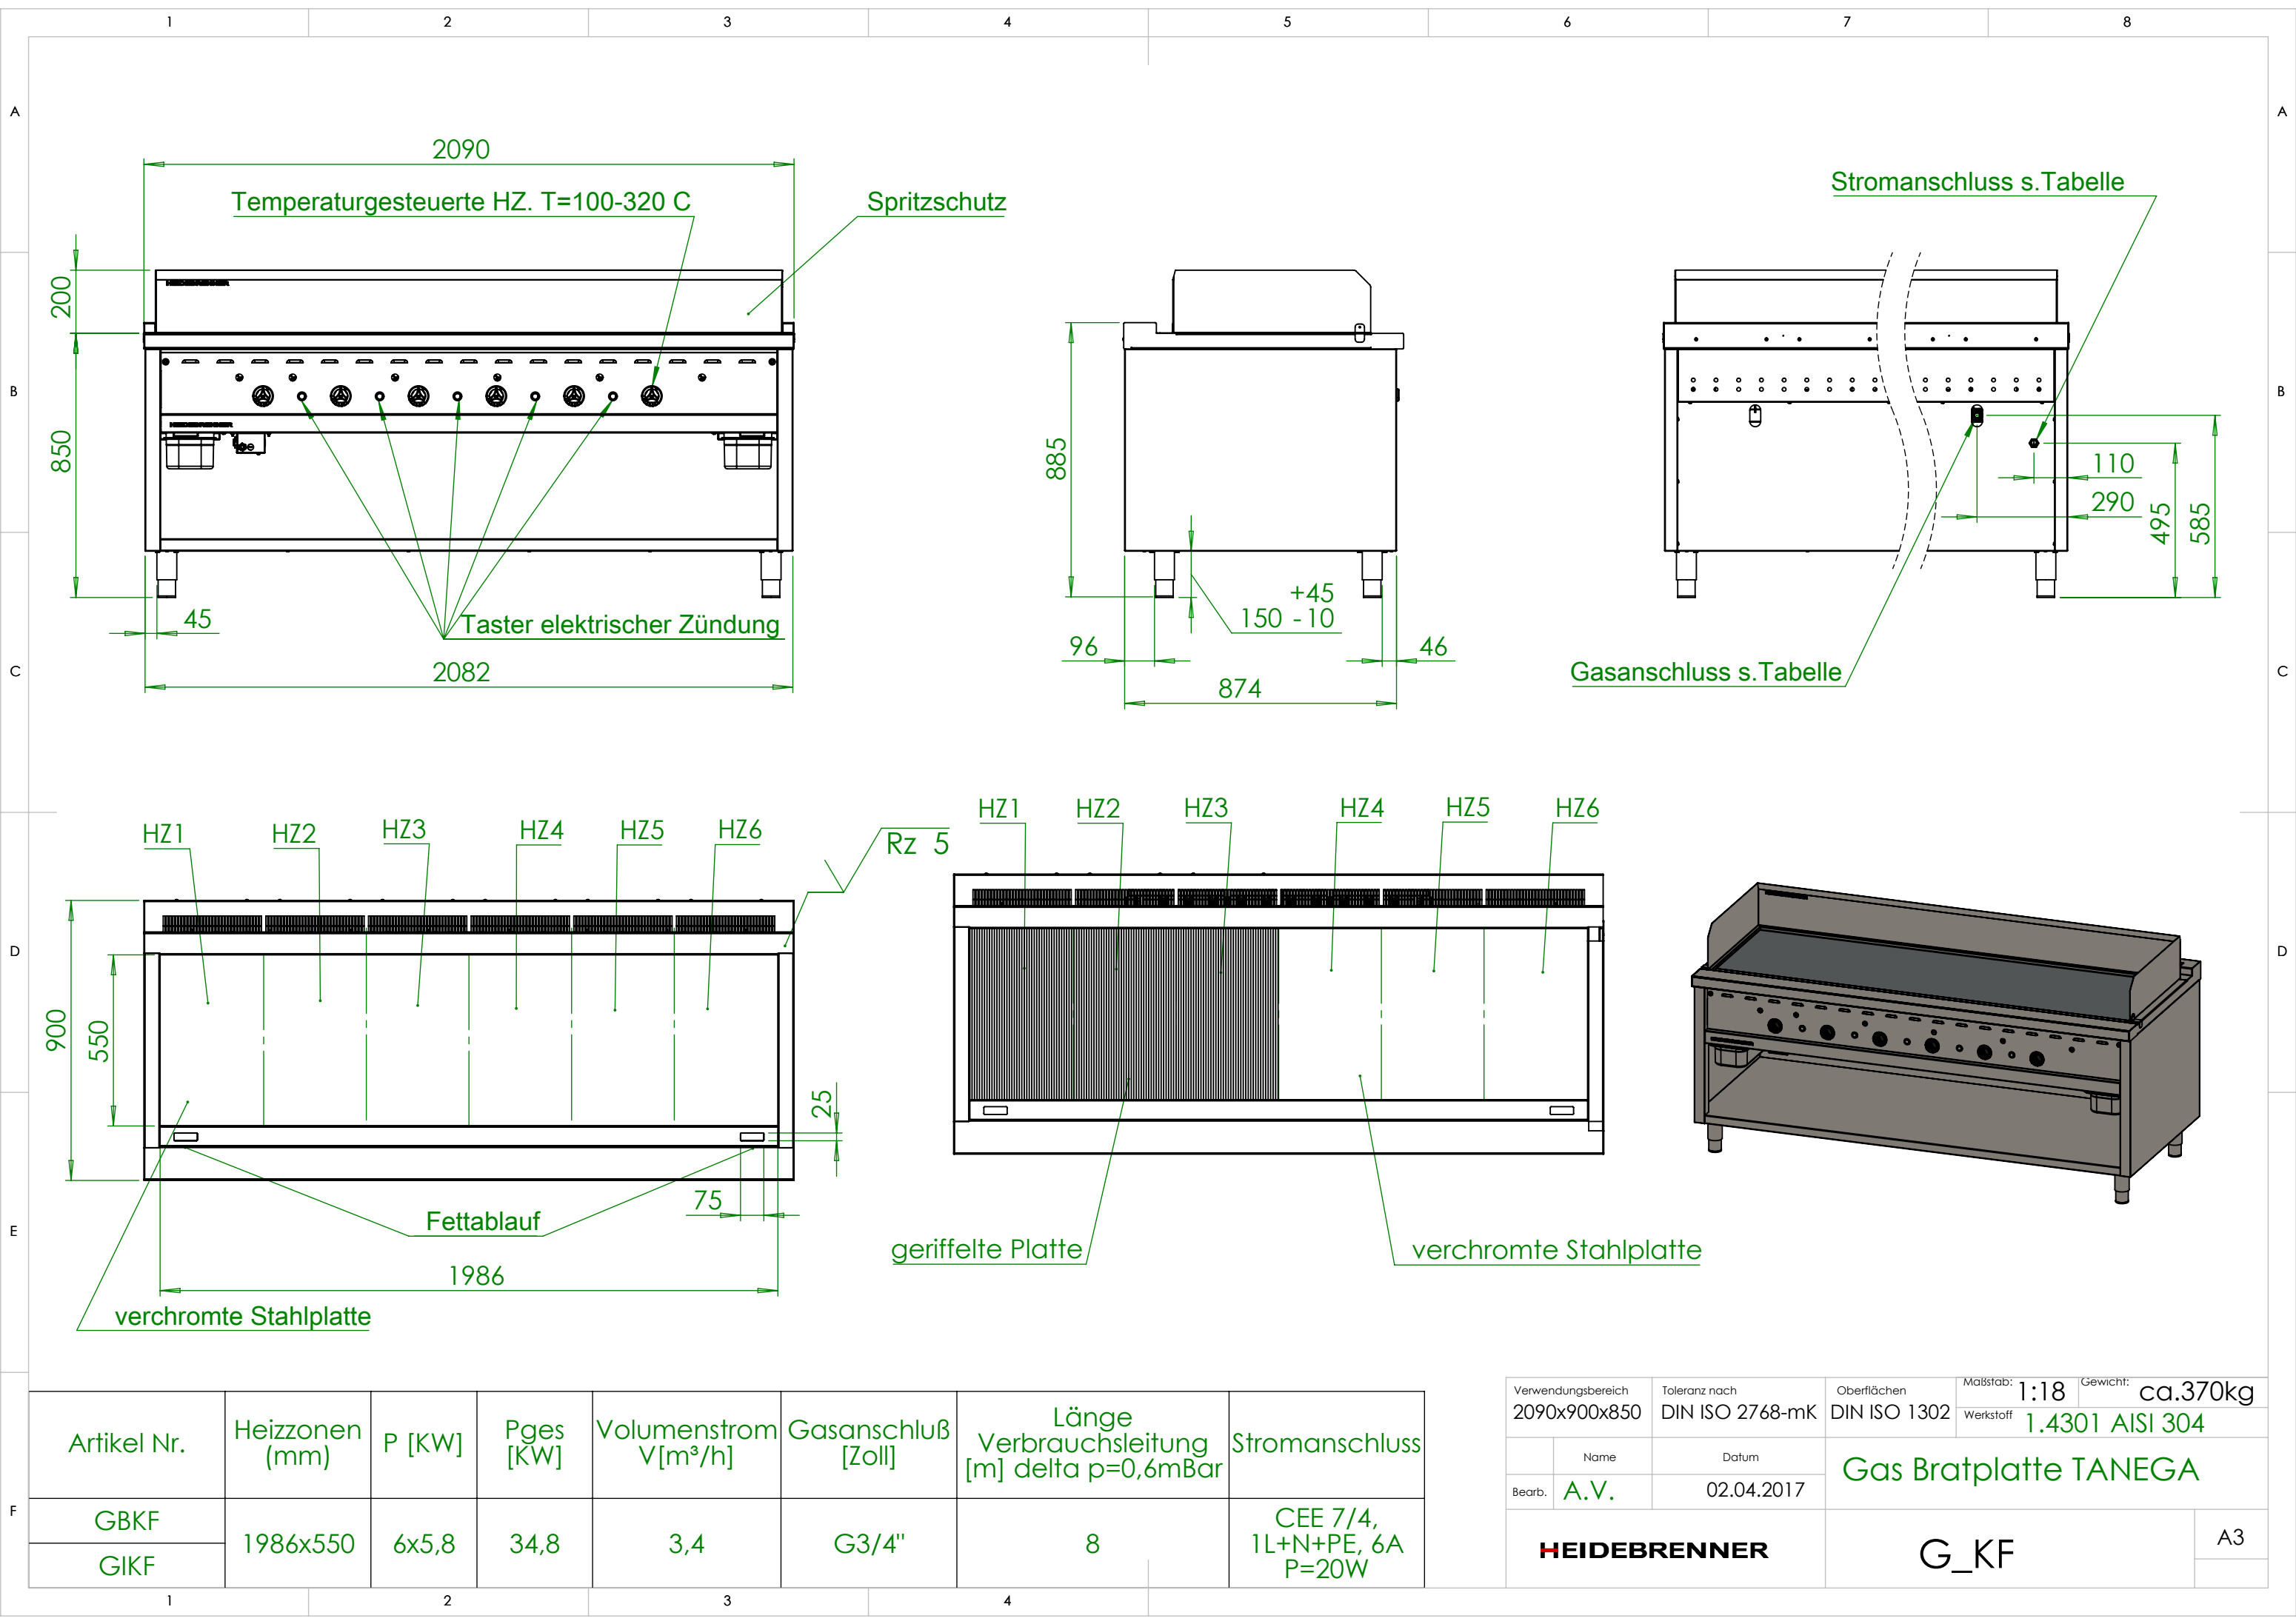

Temperaturgesteuerte HZ. T=100-320 C

Spritzschutz

Taster elektrischer Zündung

Stromanschluss s.Tabelle

Gasanschluss s.Tabelle

Rz 5

geriffelte Platte

verchromte Stahlplatte

Fettlauf

Artikel Nr.	Heizzonen (mm)	P [KW]	Pges [KW]	Volumenstrom V[m³/h]	Gasanschluß [Zoll]	Länge Verbrauchsleitung [m] delta p=0,6mBar	Stromanschluss
GBKF	1986x550	6x5,8	34,8	3,4	G3/4"	8	CEE 7/4, 1L+N+PE, 6A P=20W
GKF							

Verwendungsbereich 2090x900x850	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:18 Werkstoff: 1.4301 AISI 304	Gewicht: ca.370kg
Name	Datum	Gas Bratplatte TANEGA		
Bearb. A.V.	02.04.2017			
HEIDEBRENNER		G_KF		A3