


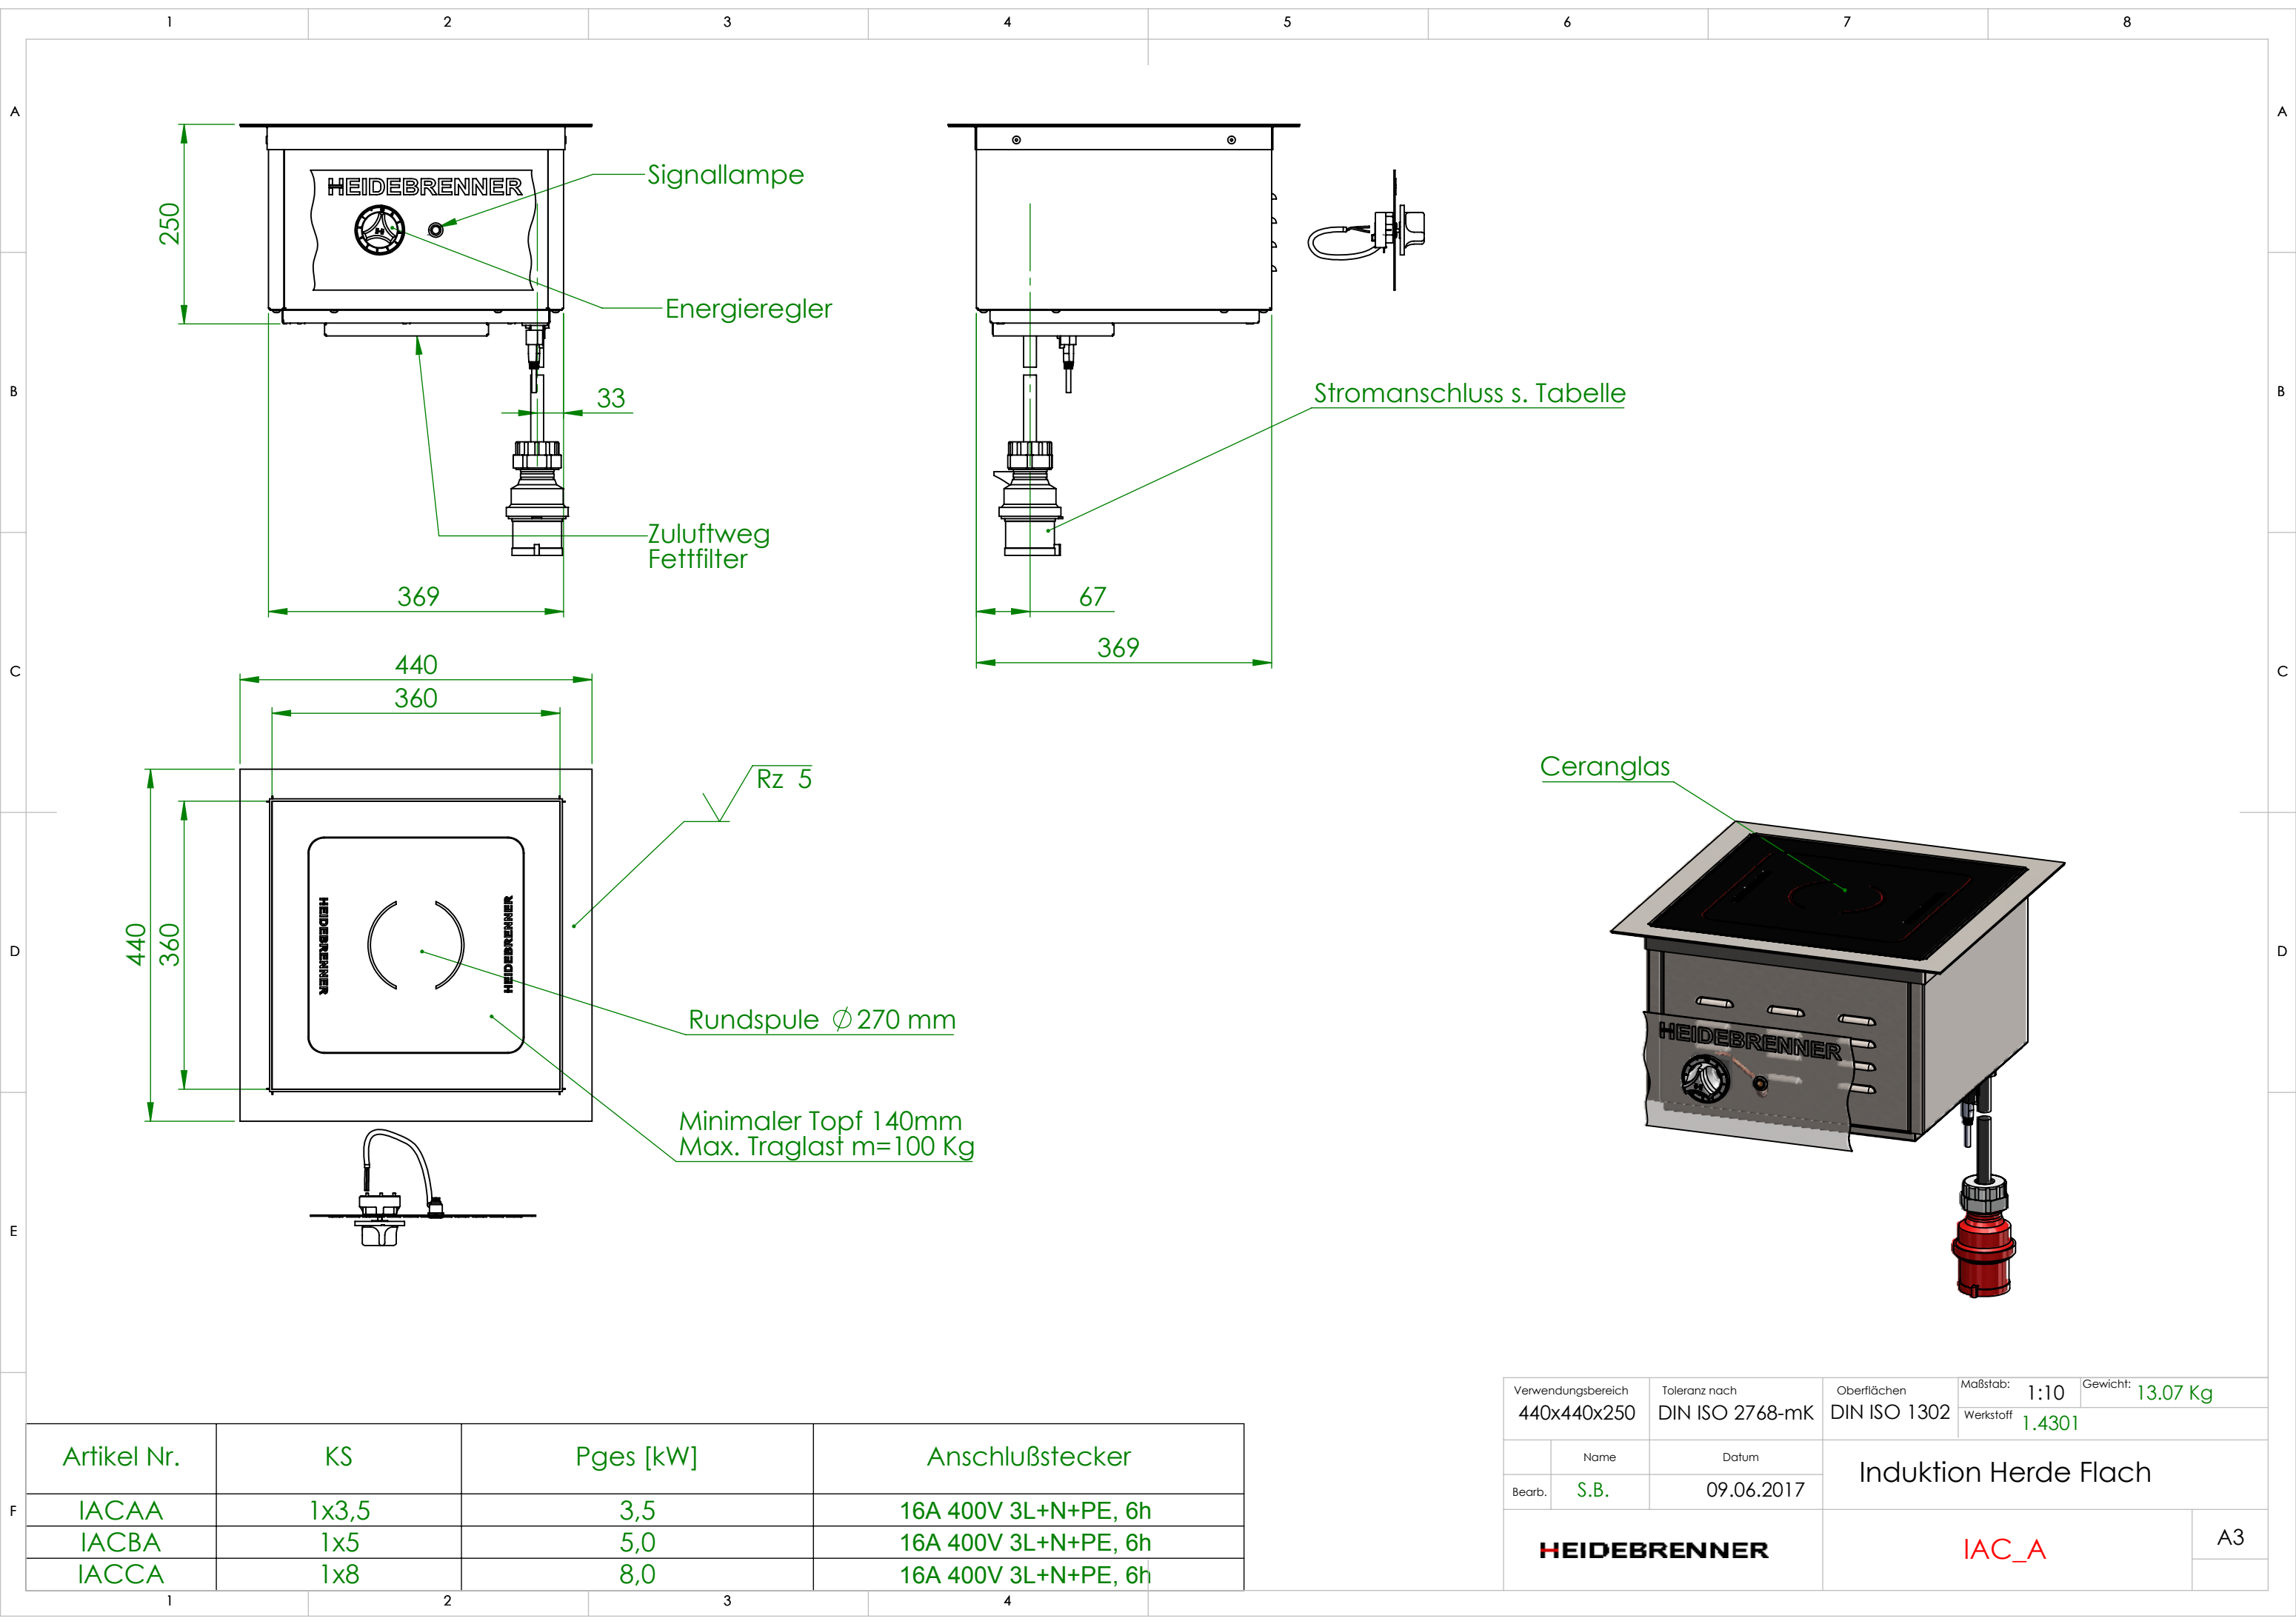

Artikel Nr.	KS	Pges [kW]	Anschlußstecker
IACAA	1x3,5	3,5	16A 400V 3L+N+PE, 6h
IACBA	1x5	5,0	16A 400V 3L+N+PE, 6h
IACCA	1x8	8,0	16A 400V 3L+N+PE, 6h

Verwendungsbereich 440x440x250	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht: 13.07 Kg
Name	Datum	Induktion Herde Flach		
Bearb. S.B.	09.06.2017			
HEIDEBRENNER		IAC_A		A3