


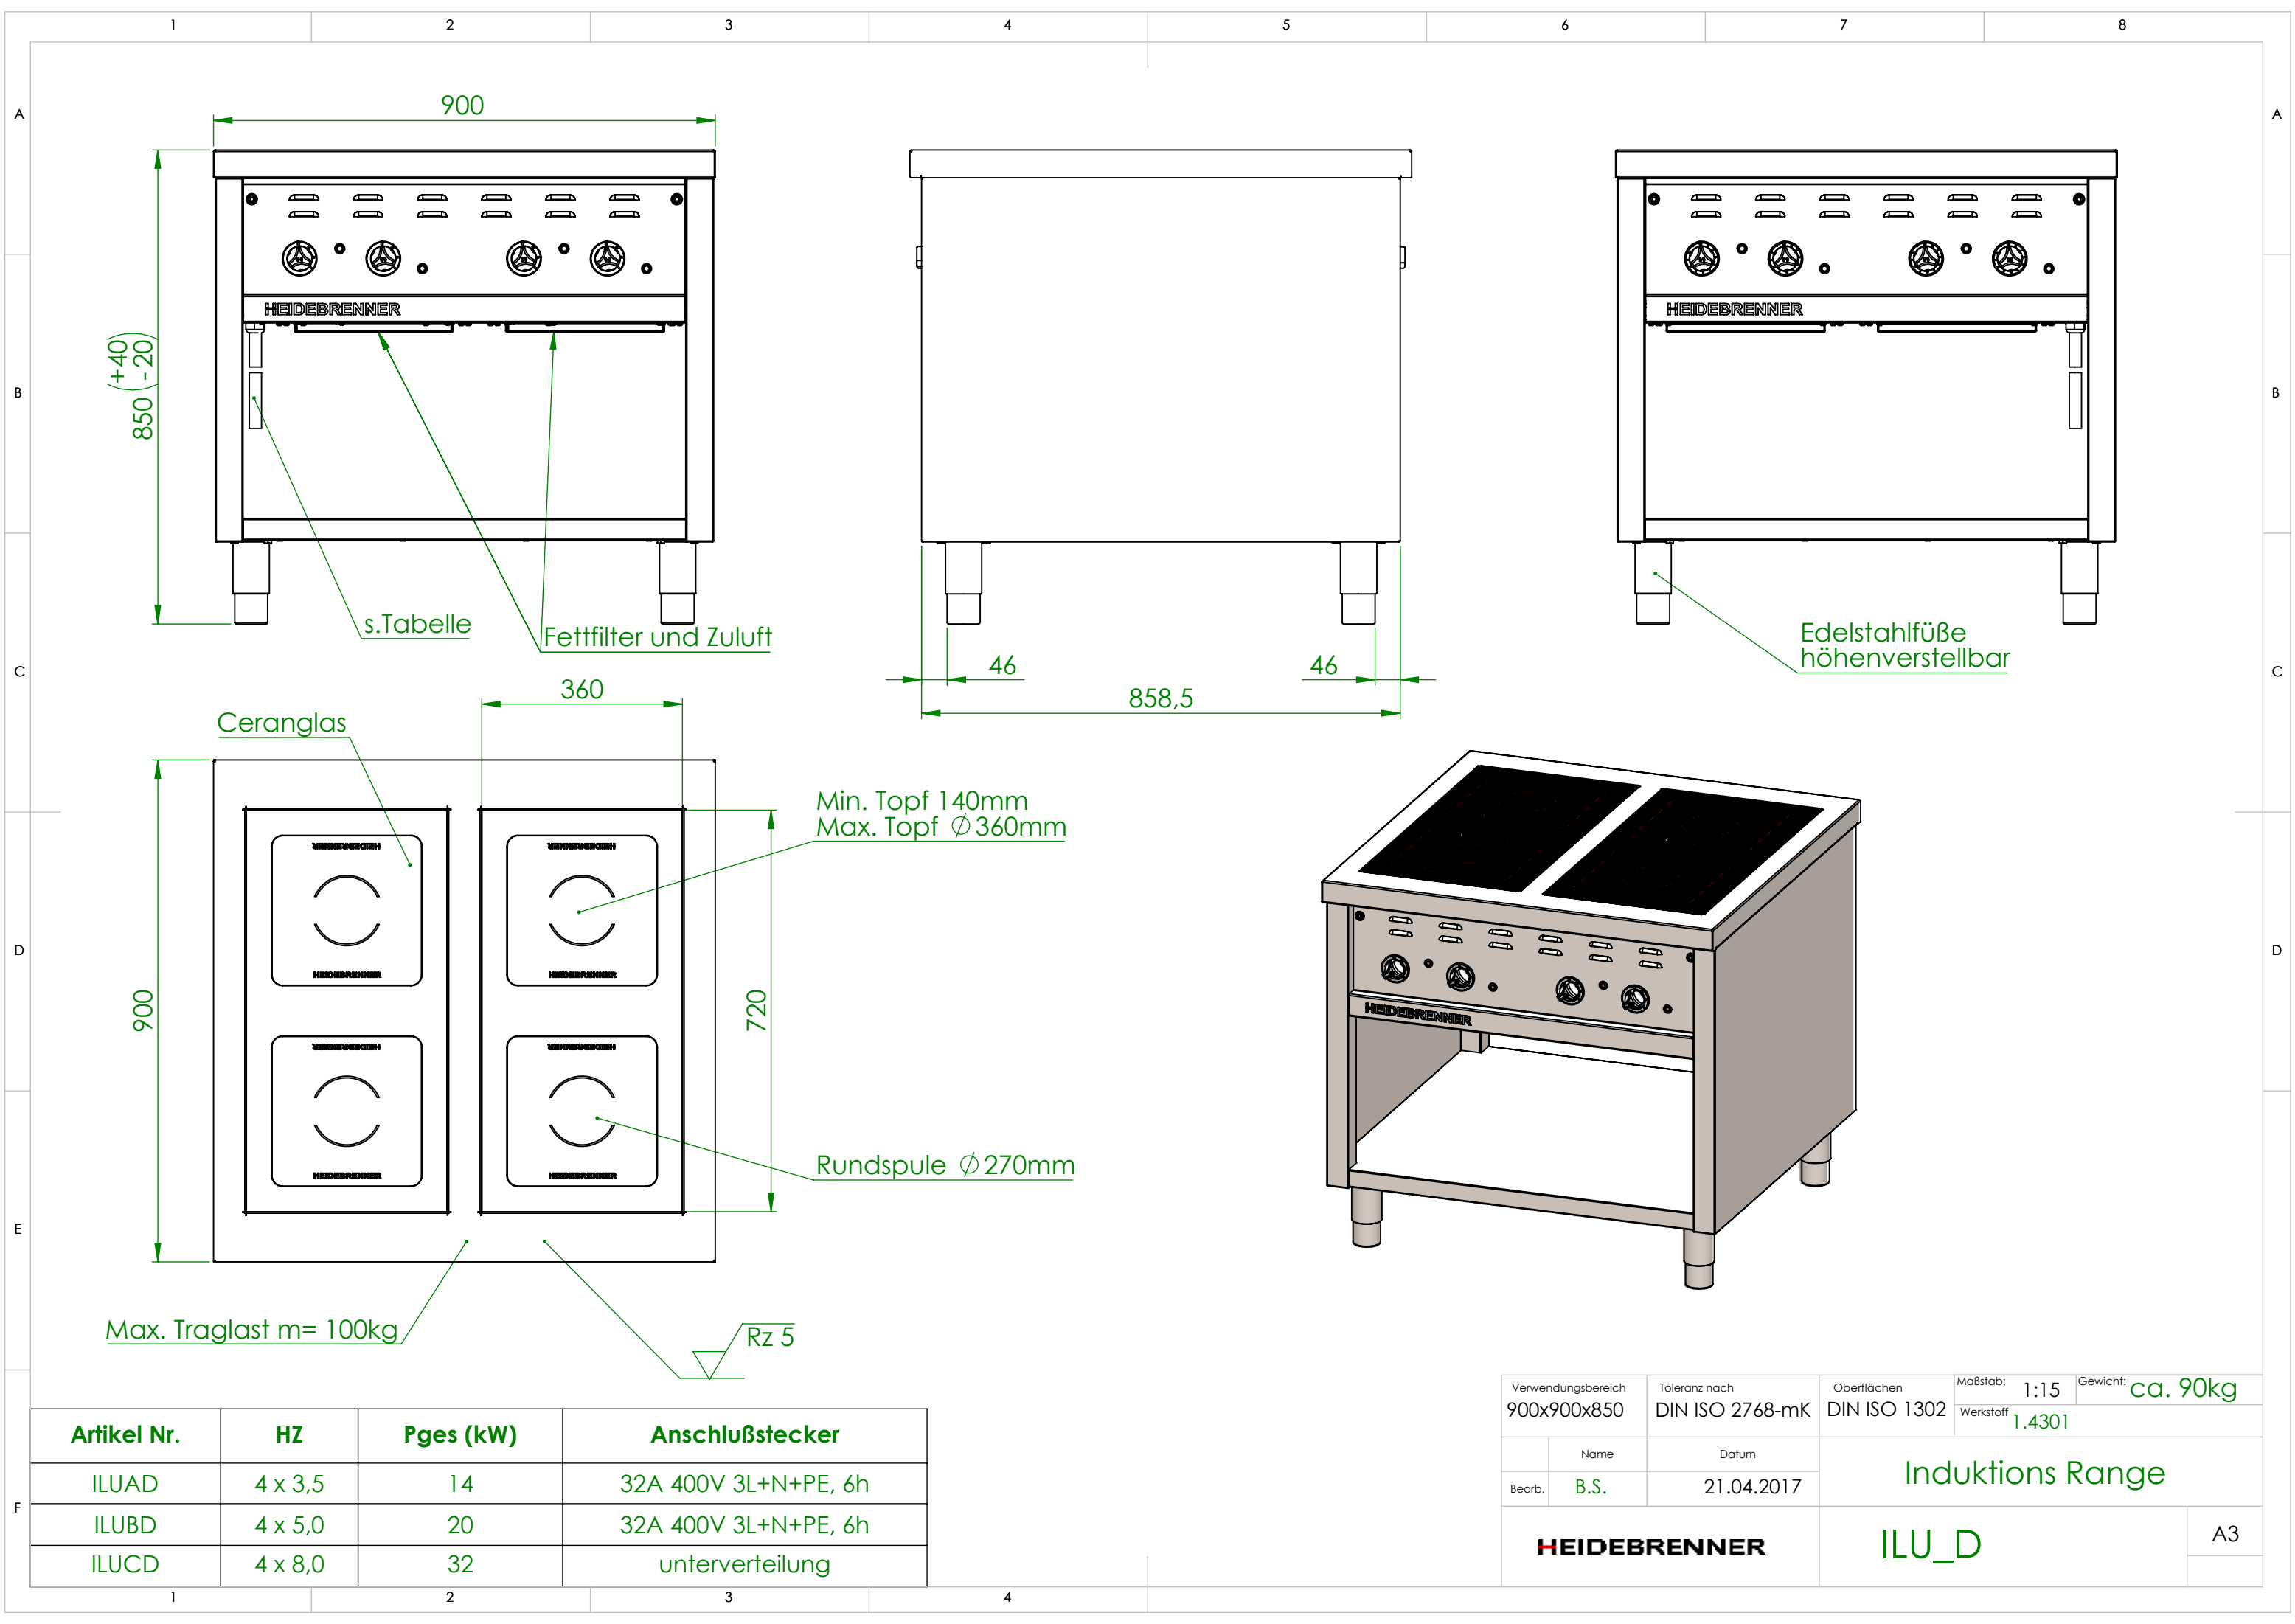

Artikel Nr.	HZ	Pges (kW)	Anschlußstecker
ILUAD	4 x 3,5	14	32A 400V 3L+N+PE, 6h
ILUBD	4 x 5,0	20	32A 400V 3L+N+PE, 6h
ILUCD	4 x 8,0	32	unterverteilung

Verwendungsbereich 900x900x850	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:15 Werkstoff 1.4301	Gewicht: ca. 90kg
Name	Datum	Induktions Range		
Bearb. B.S.	21.04.2017			
HEIDEBRENNER		ILU_D		A3